

CONCRETE LOOK

# Powder



MARAZZI




# Powder

Inspirada en el cemento como decoración urbana, la colección Powder de gres porcelánico viste espacios residenciales y comerciales. La colección, articulada en cinco colores, se caracteriza por presentar un diseño gráfico irregular y suaves tonos superficiales. Azulejos hexagonales, mosaicos y patrones originales amplían las posibilidades compositivas del nuevo gres Powder de la firma Marazzi.



MMWX Powder Smoke Rt 75x150cm  
M038 Bricco Fango 7x28cm

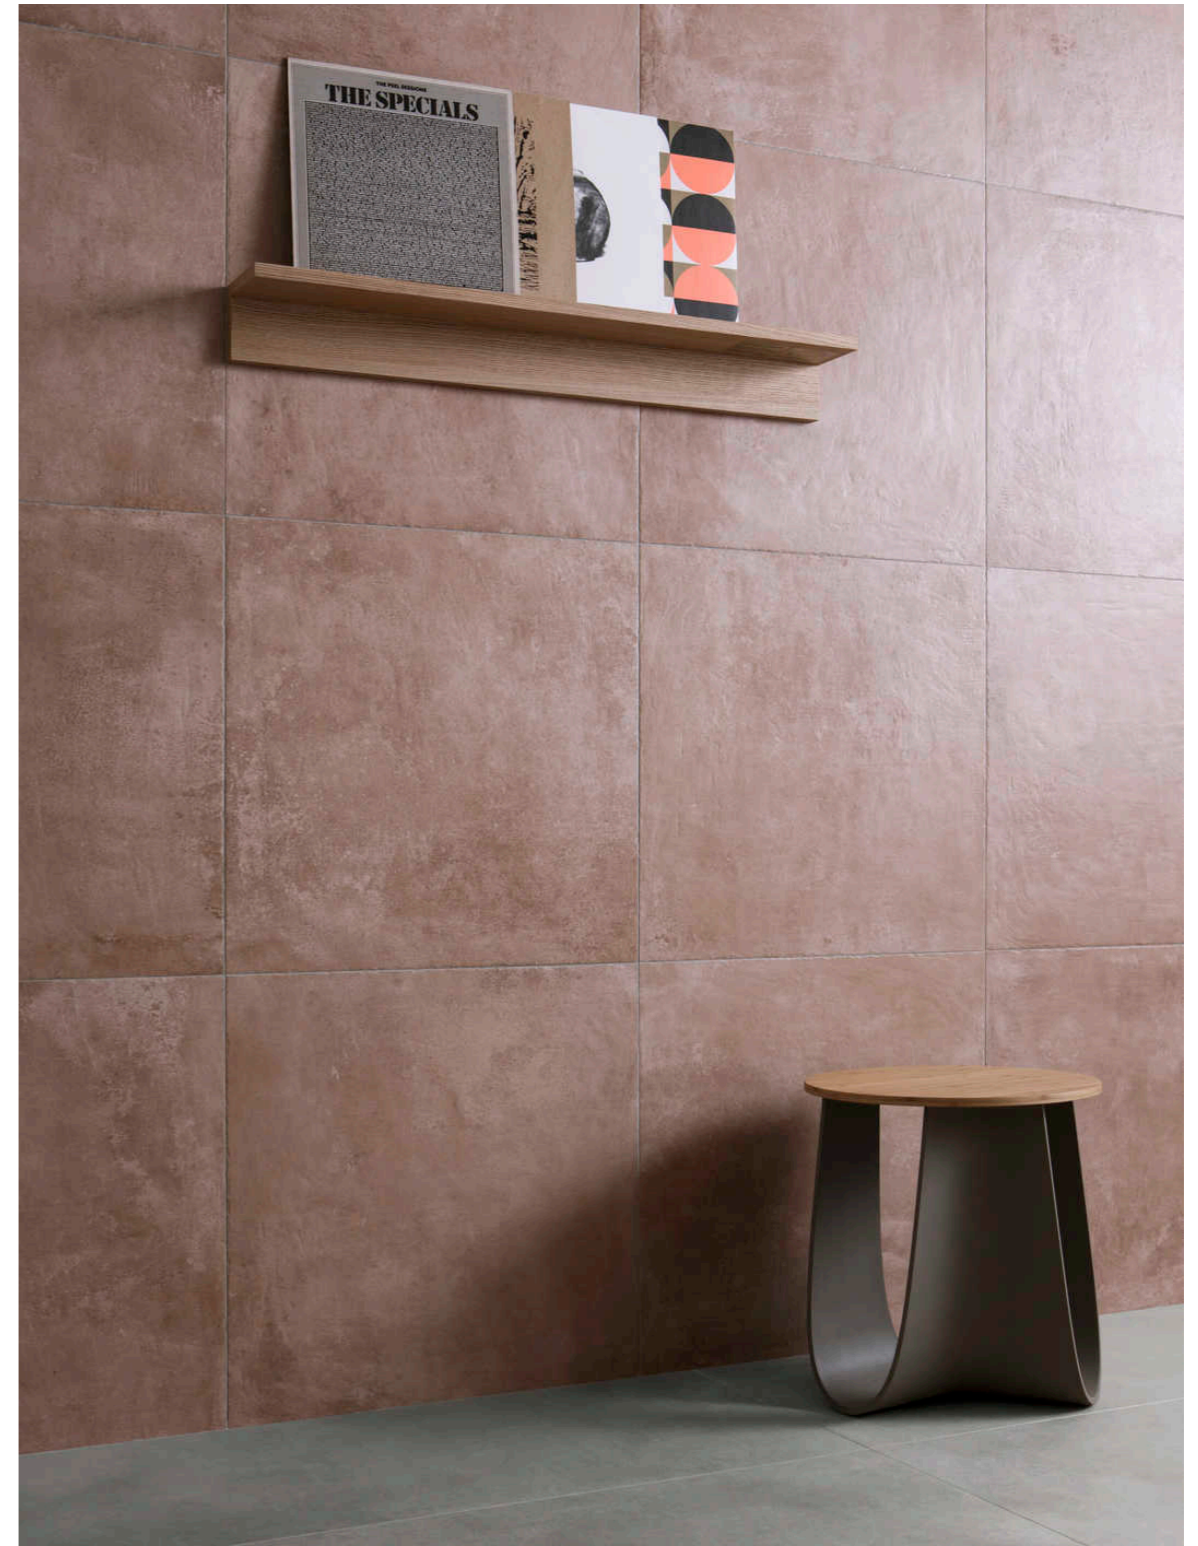

MMWU Powder Sand Rt 75x150cm  
M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm



MOD1 Powder Graphite Str. 60x60cm



MOC8 Powder Sand Str. 60x60cm









MMWZ Powder Sand Rt 75x75cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm

































# Powder Index


# Powder

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




## Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWV	Powder Crete Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,03	21	47,25	987,67	
75x75cm	Natural	MMX0	Powder Crete Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	24,10	42	47,25	1.011,99	
60x60cm	Natural	M09C	Powder Crete Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,34	
30x60cm	Natural	M0C4	Powder Crete	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,98	48	51,84	1.055,16	
60x60cm	Structured Surface	M0CP	Powder Crete Str.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,26	40	43,20	850,39	




## Graphite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWY	Powder Graphite Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,70	21	47,25	938,62	
75x75cm	Natural	MMX3	Powder Graphite Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,26	42	47,25	934,72	
60x60cm	Natural	M0AQ	Powder Graphite Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,58	40	43,20	903,01	
30x60cm	Natural	M0C7	Powder Graphite	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,50	48	51,84	1.079,77	
60x60cm	Structured Surface	M0D1	Powder Graphite Str.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,17	40	43,20	886,70	



## Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWW	Powder Mud Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,63	21	47,25	937,31	
75x75cm	Natural	MMX1	Powder Mud Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,25	42	47,25	934,35	
60x60cm	Natural	M09Q	Powder Mud Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,77	40	43,20	910,82	
30x60cm	Natural	M0C5	Powder Mud	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11	
60x60cm	Structured Surface	M0CQ	Powder Mud Str.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,20	40	43,20	888,16	



## Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWU	Powder Sand Rt	MM 9,5	·	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,24	21	47,25	950,13	
75x75cm	Natural	MMWZ	Powder Sand Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,34	42	47,25	938,24	
60x60cm	Natural	M09A	Powder Sand Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,96	40	43,20	878,58	
30x60cm	Natural	M0C3	Powder Sand	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,83	48	51,84	1.047,91	
60x60cm	Structured Surface	M0C8	Powder Sand Str.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48	




## Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWX	Powder Smoke Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,66	21	47,25	937,87	
75x75cm	Natural	MMX2	Powder Smoke Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,56	42	47,25	989,53	
60x60cm	Natural	M09U	Powder Smoke Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,86	40	43,20	914,29	
30x60cm	Natural	M0C6	Powder Smoke	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,53	48	51,84	1.081,35	
60x60cm	Structured Surface	M0D0	Powder Smoke Str.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,89	40	43,20	915,45	




## Liberty

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	M002	Powder Decoro Liberty Caldo	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	25,00	42	47,25	1.050,00	
75x75cm	Natural	M003	Powder Decoro Liberty Freddo	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33	



## Mosaico Spina Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNAP	Powder Sand Mosaico	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	5,33	60	21,60	320,04



## Mosaico Spina Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNN8	Powder Mud Mosaico	MM 9,5	.	Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




## Mosaico Spina Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNG8	Powder Smoke Mosaico	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	5,54	60	21,60	332,25



## Mosaico Spina Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNZ4	Powder Crete Mosaico	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	5,49	60	21,60	329,68



## Mosaico Spina Graphite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MN1X	Powder Graphite Mosaico	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	5,49	60	21,60	329,27

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variaciones cromáticas

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color























**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificación Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**