

CONCRETE LOOK

# Cotti D'Italia




MARAZZI

A close-up photograph of a terracotta tile floor. The tiles are reddish-brown with a textured, slightly uneven surface. In the foreground on the left, there is a green, mesh-like object, possibly a lampshade or a decorative piece, which is partially visible and casts a soft shadow on the tiles.

# Cotti D'Italia

El gres Cotti d'Italia actualiza el encanto de un material cerámico clásico, articulándolo en cuatro colores y cinco formatos, entre los que destaca el atractivo azulejo hexagonal, que también se propone como elemento decorativo. Un proyecto que transmite la calidez y la tradición de los “cotti” italianos más preciados.

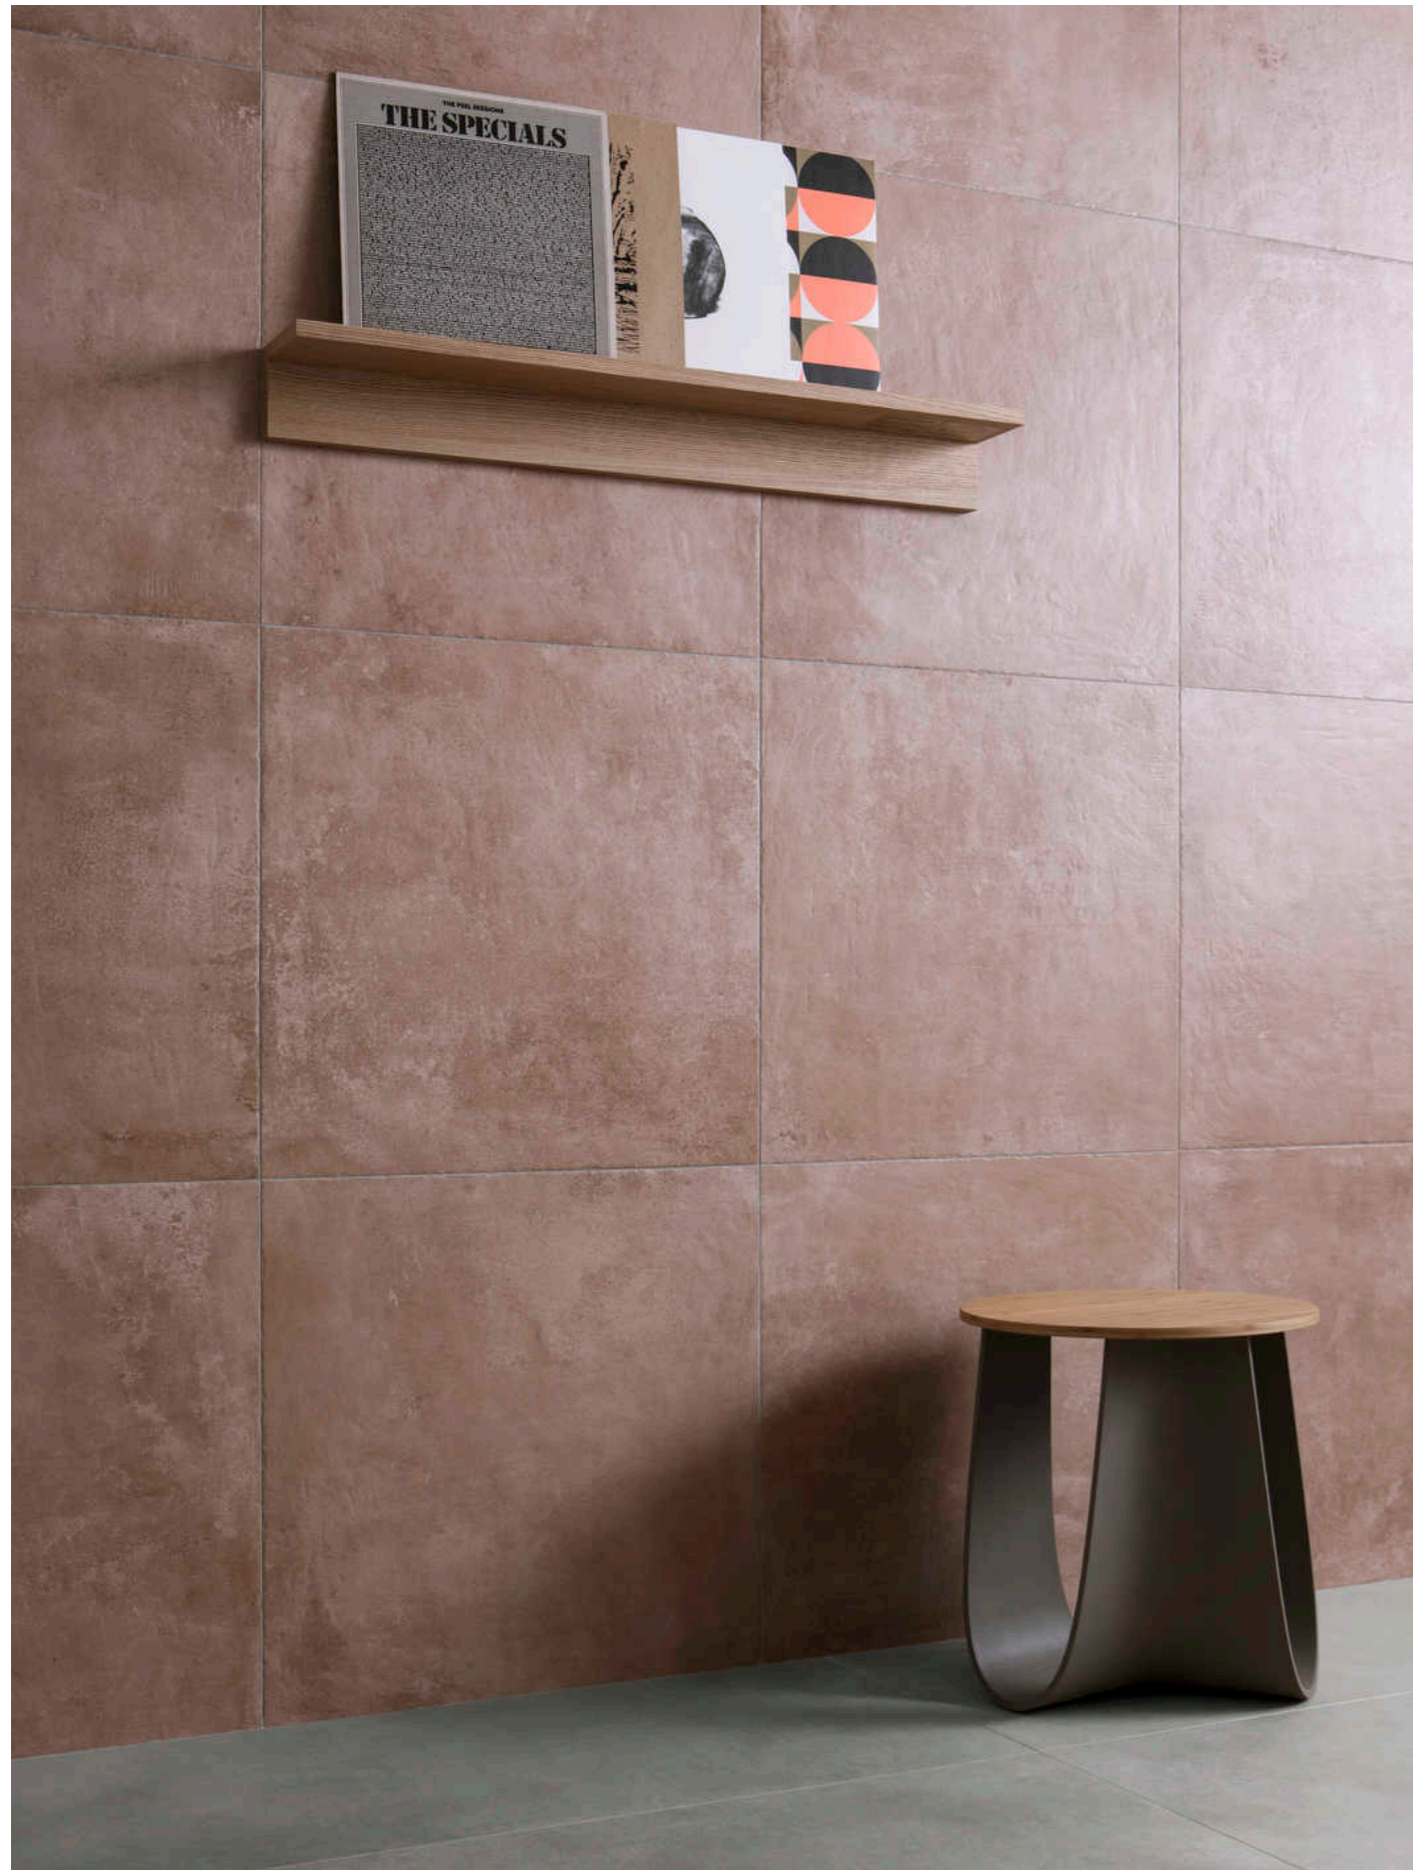


MMWU Powder Sand Rt 75x150cm  
M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm



M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm




MMYA Cotti D'italia Marrone 15x15cm  
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm

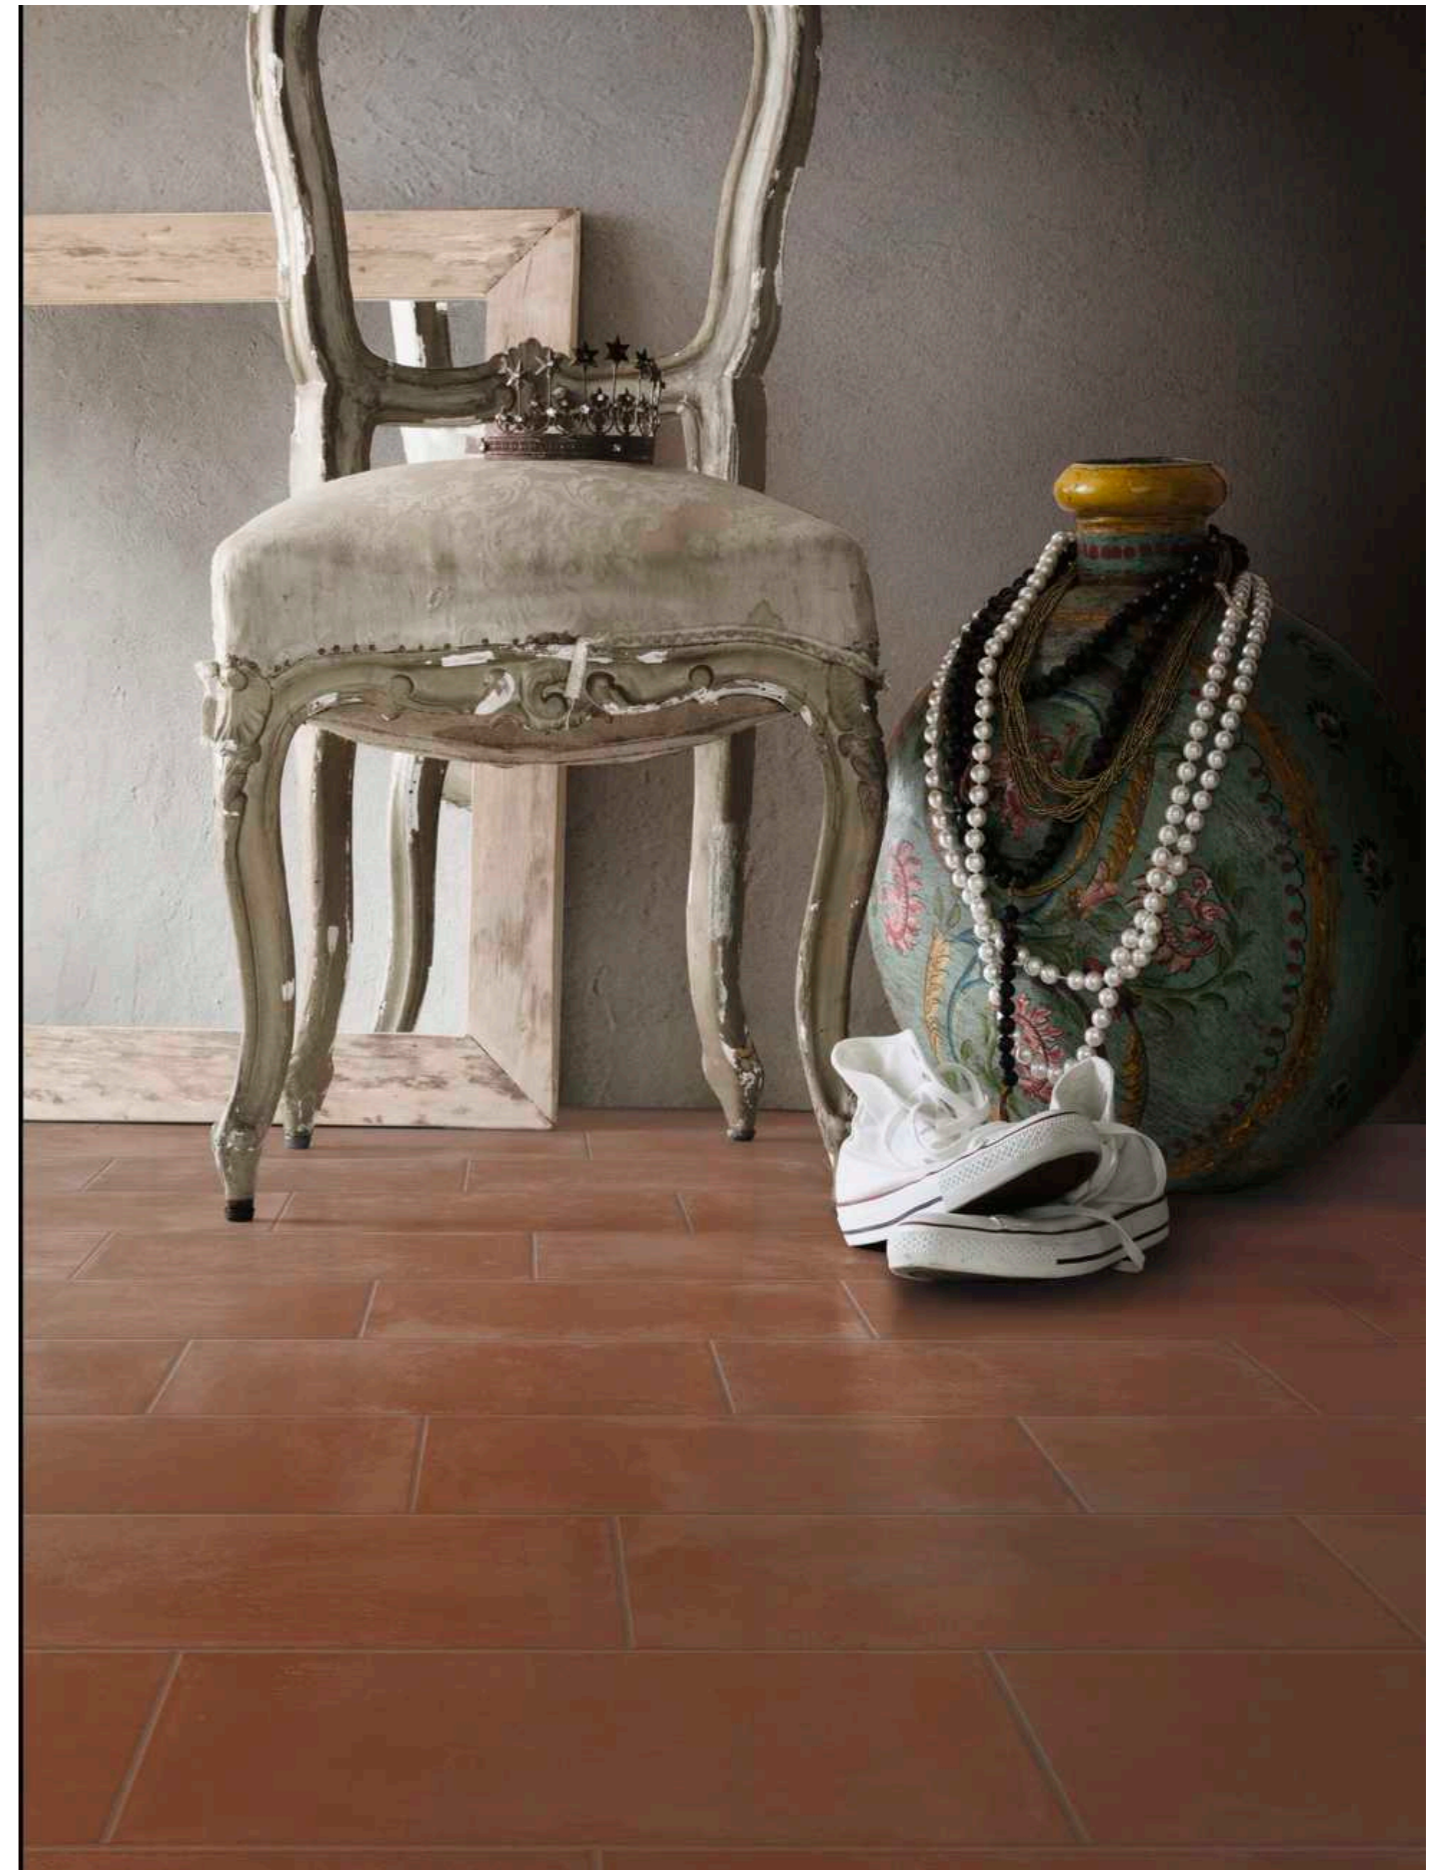

MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm



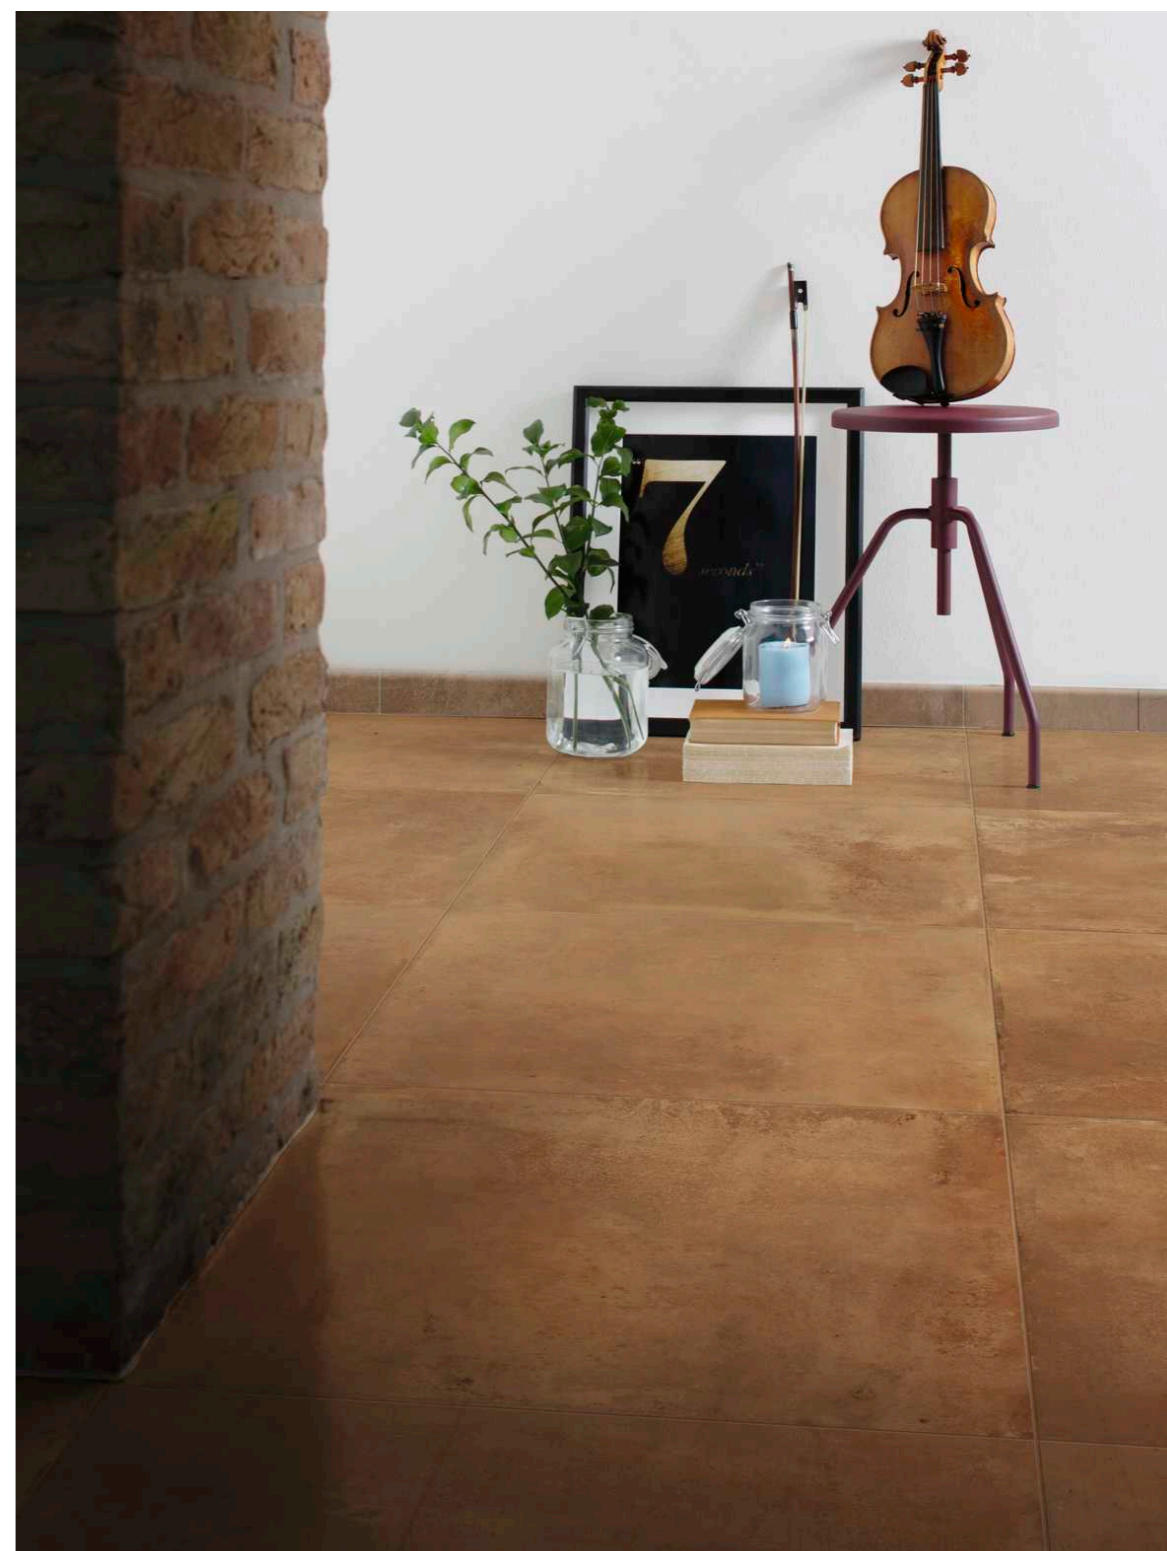







# Cotti D'Italia Index


# Cotti D'Italia

- Gres Porcelánico



## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M029	Cotti D'Italia Bg	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48
30x30cm	Natural	MMY0	Cotti D'Italia Beige	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,01	40	50,40	880,35
15x30cm	Natural	MMY4	Cotti D'Italia Beige	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,22	64	57,60	974,12
15x15cm	Natural	MMY8	Cotti D'Italia Beige	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	17,01	64	57,60	1.088,85
15x30cm	Structured Surface	MMYD	Cotti D'Italia Beige Strutturato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,26	64	57,60	976,60



## Marrone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M02C	Cotti D'Italia Marrone	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	22,44	40	43,20	897,76
30x30cm	Natural	MMY2	Cotti D'Italia Marrone	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,27	40	50,40	890,62
15x30cm	Natural	MMY6	Cotti D'Italia Marrone	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,40	64	57,60	985,29
15x15cm	Natural	MMYA	Cotti D'Italia Marrone	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	15,27	64	57,60	977,60
15x30cm	Structured Surface	MMYF	Cotti D'Italia Marrone Strutturato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	16,67	64	57,60	1.066,67



## Rosato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M02A	Cotti D'Italia Rosato	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	22,12	40	43,20	884,88
30x30cm	Natural	MMY1	Cotti D'Italia Rosato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,18	40	50,40	887,32
15x30cm	Natural	MMY5	Cotti D'Italia Rosato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	16,76	64	57,60	1.072,43
15x15cm	Natural	MMY9	Cotti D'Italia Rosato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	16,83	64	57,60	1.077,24
15x30cm	Structured Surface	MMYE	Cotti D'Italia Rosato Strutturato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,42	64	57,60	986,64



## Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMY3	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,09	40	50,40	883,59
15x30cm	Natural	MMY7	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,42	64	57,60	986,98
15x15cm	Natural	MMYC	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	15,32	64	57,60	980,59
15x30cm	Structured Surface	MMYG	Cotti D'italia Terracotta Strutturato	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,11	64	57,60	966,93

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variaciones cromáticas

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color





















**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificación Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 010MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 010MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**