

CROGIOLO

D_Segni



MARAZZI



D_Segni

Micro, macro, geométrico, floral, clásico, vintage, metropolitano: una mezcla de sugerencias para la nueva colección D_Segni, que reinterpreta en gres el encanto de las baldosas hidráulicas hechas a mano en el formato pequeño de 20 x 20 cm. Siete colores, cálidos y fríos, diecinueve dibujos diferentes para Alfombra Mix, la más osada de las decoraciones, junto a versiones “micro” y “macro” con motivos clásicos, florales y geométricos, de las baldosas hidráulicas, concebidas con una visión más austera y contemporánea del producto, que lo hace extraordinariamente versátil.



M8G6 Hello Sat Grey 7x15cm
M0UD D_Segni Micro 3 Freddi 20x20cm



M2JG D_Segni Shadow 20x20cm
M0UD D_Segni Micro 3 Freddi 20x20cm




MOUQ D_Segni Macro 2 Caldi 20x20cm




MOU D_Segni Decoro Mix Freddi 20x20cm
MOUE D_Segni Micro 4 Freddi 20x20cm



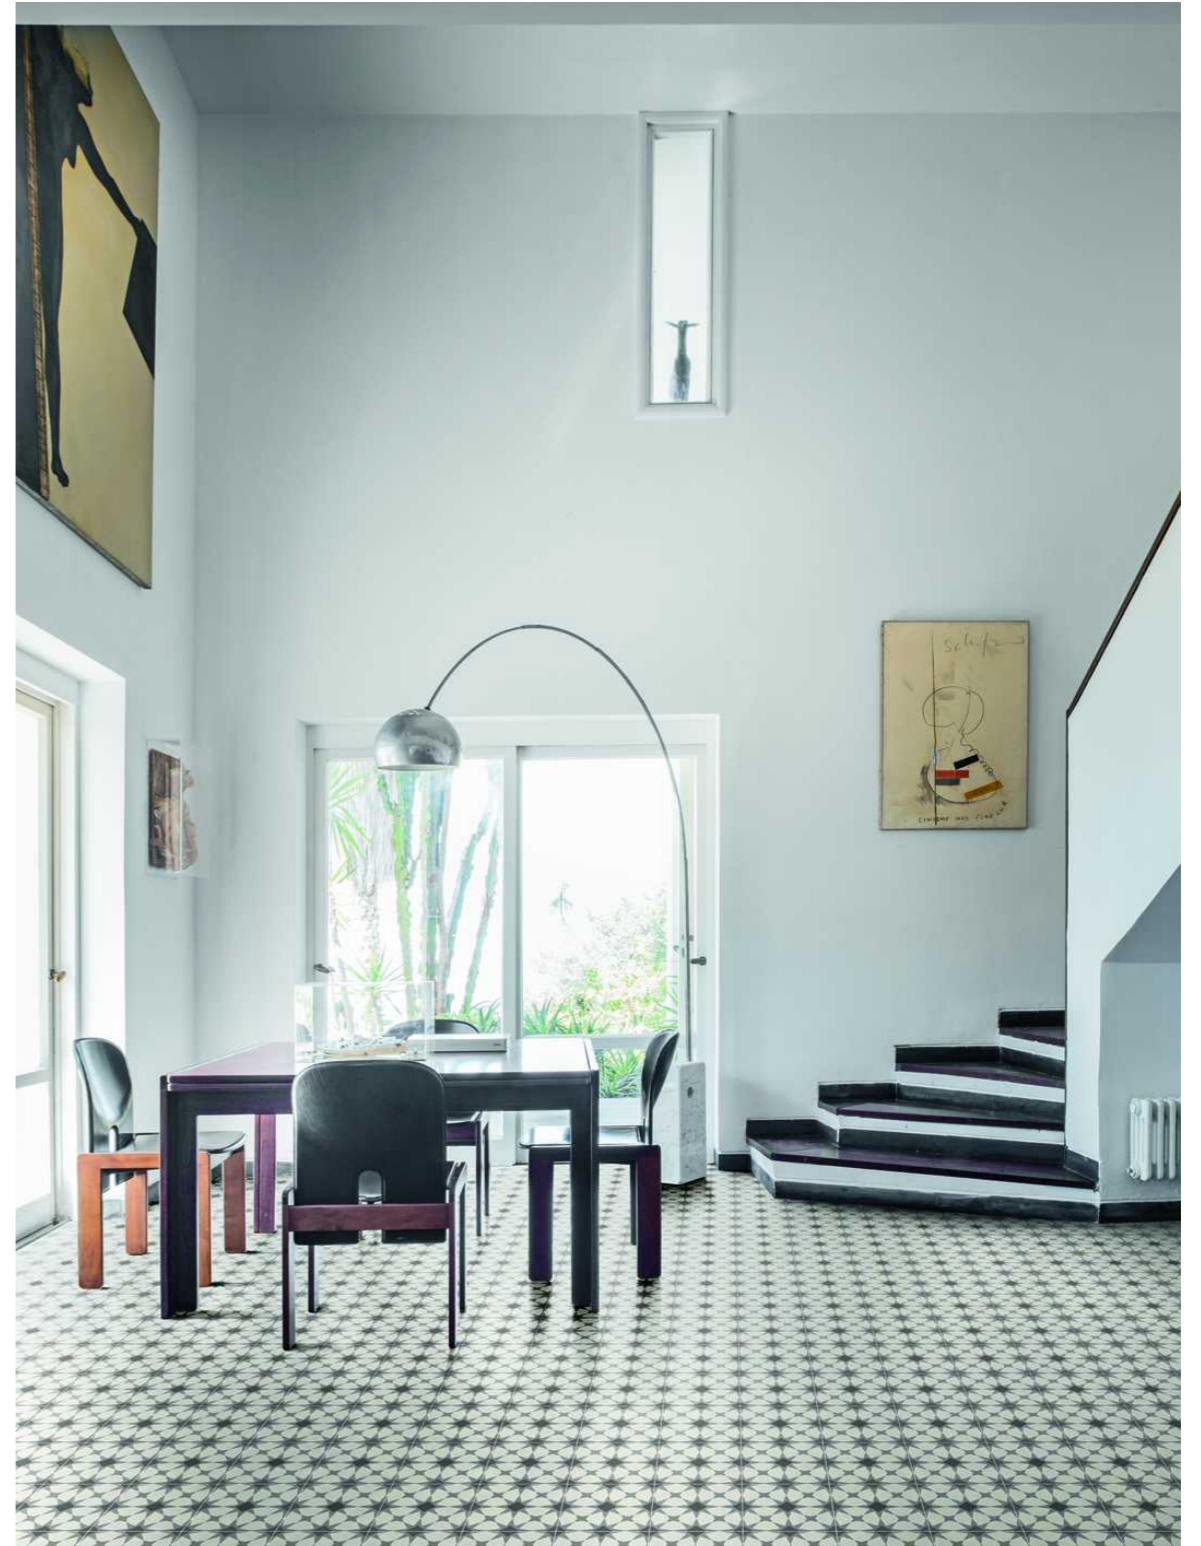





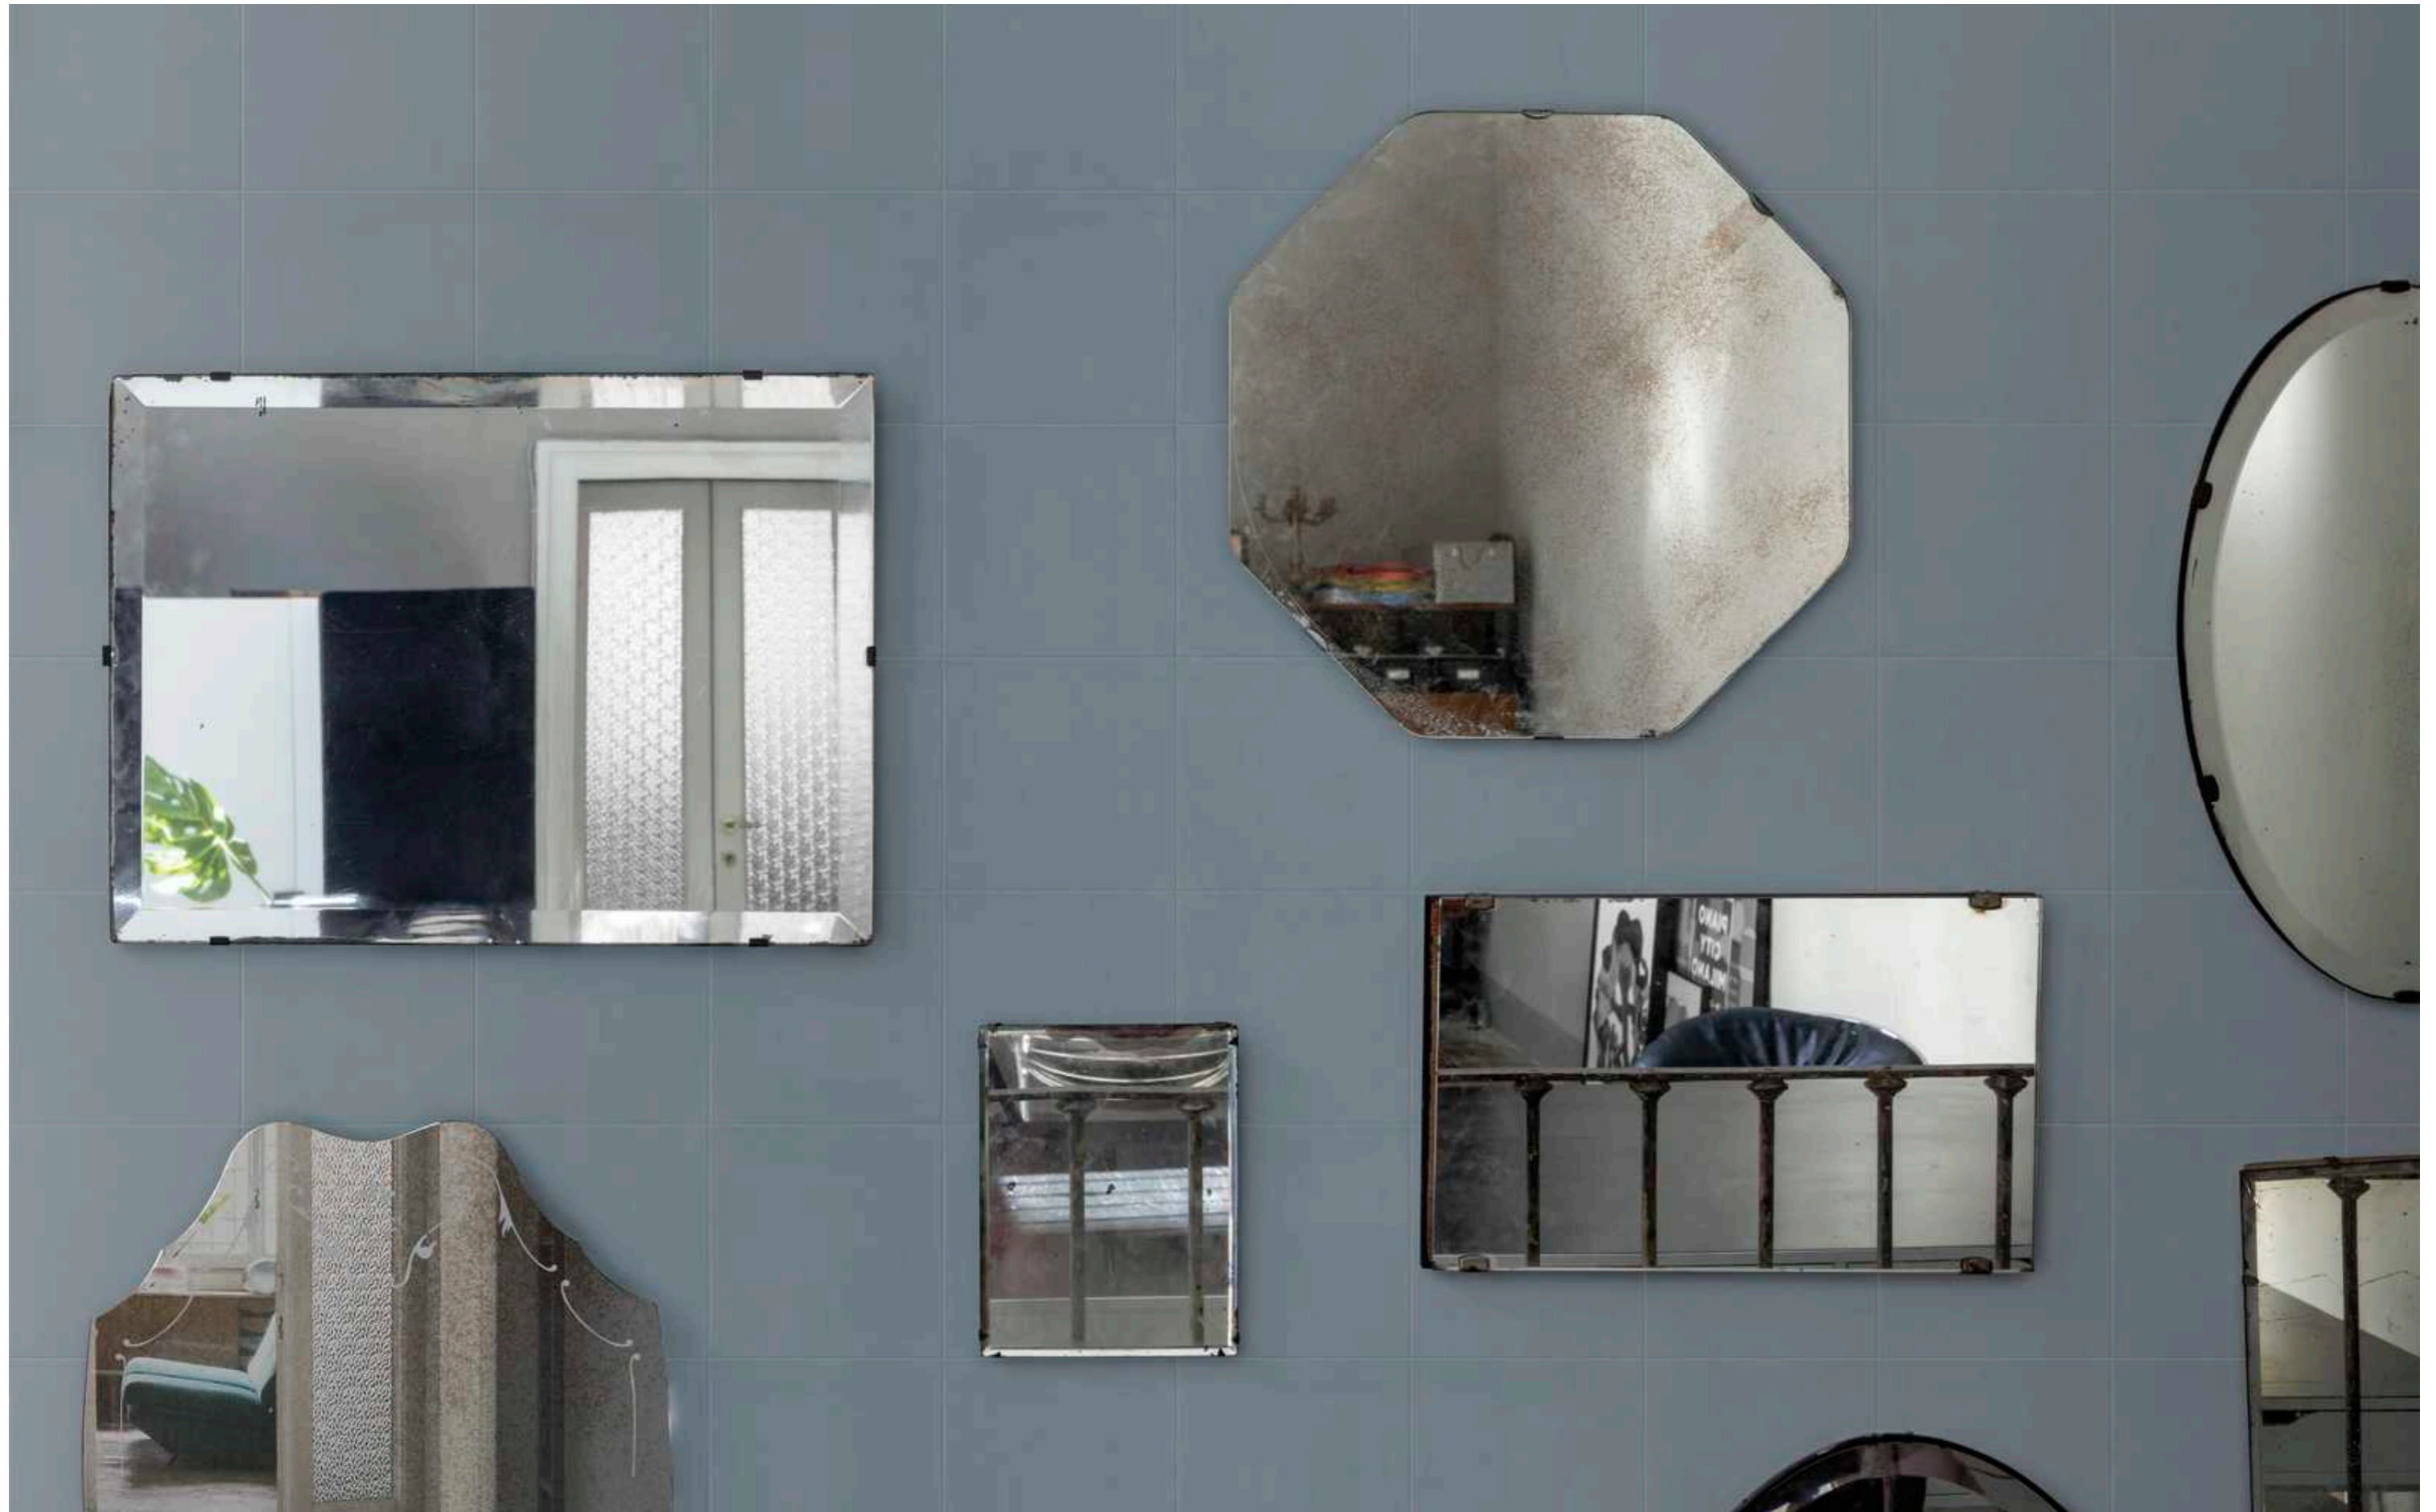



D_Segni Index

D_Segni

- Gres Porcelánico




Chalk

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JC	D_segni Chalk	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,52	54	51,84	1.108,17




Denim

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JJ	D_segni Denim	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,91	54	51,84	1.021,08



Midnight

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JF	D_segni Midnight	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,38	54	51,84	992,34



Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JE	D_segni Mud	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	21,08	54	51,84	1.138,59



Sand


Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JD	D_segni Sand	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,75	54	51,84	1.120,38

Shadow

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JG	D_segni Shadow	MM 10		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,97	54	51,84	1.024,51

Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JH	D_segni Smoke	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,81	54	51,84	1.015,67



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M0UA	D_segni Micro 1 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,87	54	51,84	1.126,96
20x20cm	Natural	M0UC	D_segni Micro 2 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento										24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	M0UD	D_segni Micro 3 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	M0UE	D_segni Micro 4 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,17	54	51,84	1.089,08
20x20cm	Natural	M0UF	D_segni Micro 1 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	M0UG	D_segni Micro 2 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,00	54	51,84	1.080,00
20x20cm	Natural	M0UH	D_segni Micro 3 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50
20x20cm	Natural	M0UJ	D_segni Micro 4 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	M0UK	D_segni Macro 1 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,87	54	51,84	1.126,96
20x20cm	Natural	M0UL	D_segni Macro 2 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,46	54	51,84	996,92
20x20cm	Natural	M0UM	D_segni Macro 3 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	M0UN	D_segni Macro 4 Freddi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	M0UP	D_segni Macro 1 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	M0UQ	D_segni Macro 2 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,51	54	51,84	1.107,69
20x20cm	Natural	M0UR	D_segni Macro 3 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57
20x20cm	Natural	M0US	D_segni Macro 4 Caldi	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80



Decoro Mix

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MOUT	D_segni Decoro Mix Freddi	MM 10		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57
20x20cm	Natural	MOUU	D_segni Decoro Mix Caldi	MM 10		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,46	54	51,84	996,92

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



Material reciclado



CAM Ubersetto



ISO 45001



Certificación Greenguard



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



EPD Spain



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI