

STONE LOOK

Mystone Limestone



MARAZZI

Mystone Limestone

Superficies ligeramente onduladas, vetas suaves e inclusiones apenas perceptibles reinterpretan con naturalidad la piedra caliza. La tecnología 3D Ink fusiona gráficos y estructura para un efecto matérico realista. La colección se amplía con el nuevo formato 160x160 cm en Ivory y Sand, junto con las losas de 160x320 cm para proyectos total look luminosos. La versatilidad está garantizada: tres tonos cálidos, superficies suaves y antideslizantes, formatos 120x120 y 60x120 cm en 6 mm y formatos de 20 mm de espesor. La tecnología Stepwise asegura un alto rendimiento y facilidad de limpieza. Mystone Limestone combina belleza y funcionalidad para espacios residenciales y comerciales.

MQLV Mystone Limestone Ivory R10 Rt 160x160cm
MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm
M7FK Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rettificato 80x80cm



M9HE Limestone Ivory Rt 6Mm 60x120cm
M9HA Limestone Ivory Rt 6Mm 120x120cm
M96W Rice Blu Decoro Leaf Lux 5x15cm
M96R Rice Blu Lux 5x15cm



M9HC Limestone Sand Rt 6Mm 120x120cm



M9HC Limestone Sand Rt 6Mm 120x120cm




M9HF Limestone Sand Rt 6Mm 60x120cm
M9HC Limestone Sand Rt 6Mm 120x120cm





M7E1 Limestone Taupe Rt 75x150cm

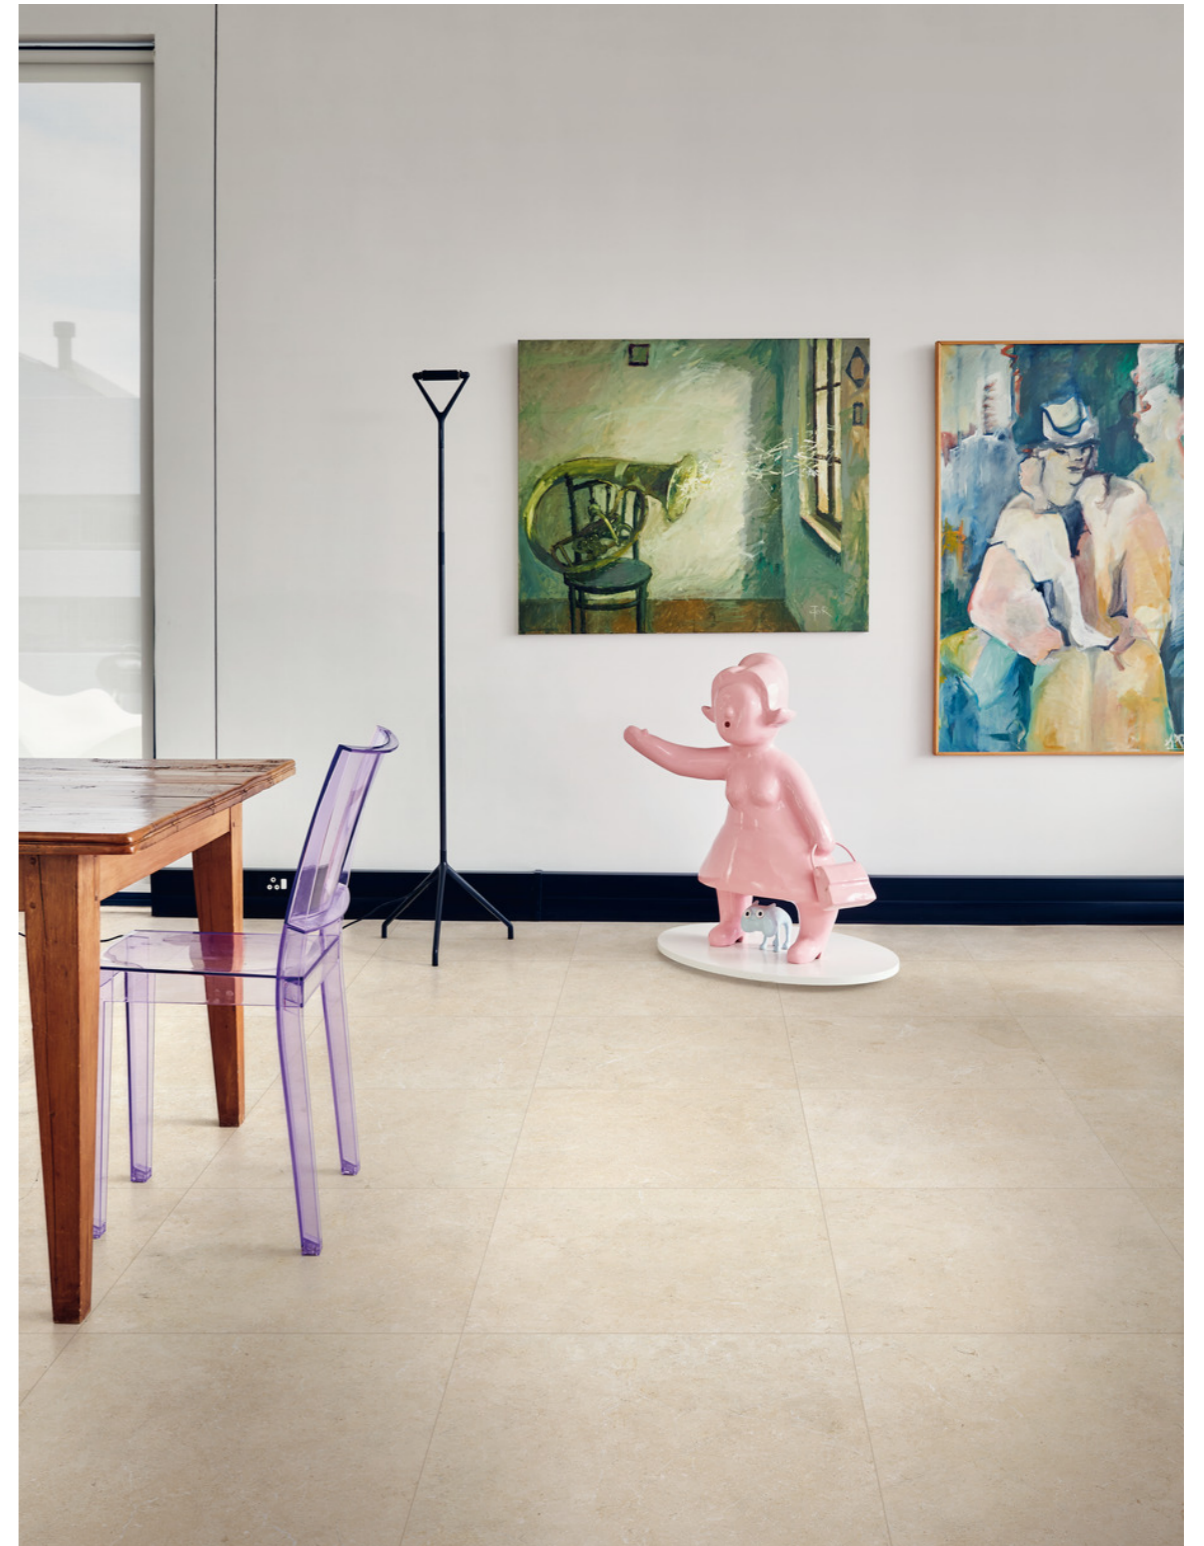

M7EF Limestone Ivory Rt 60x60cm



M8LN Limestone Sand Mosaico Mix 30x30cm
M7F3 Limestone Ivory Velvet 75x75cm
M7EP Limestone Ivory Str 75x75cm



M7EZ Limestone Taupe Velvet 75x75cm







M7E5 Limestone Taupe Rt 75x75cm



M7E3 Limestone Ivory Rt 75x150cm




Mystone Limestone Index

MLV Mystone Limestone Ivory R10 Rt 160x160cm
MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm
M7FK Mystone Limestone20 Ivory Strutturato Rettificato 80x80cm


Mystone Limestone

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M7E3	Limestone Ivory Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,64	21	47,25	958,42		
75x75cm	Natural	M7E7	Limestone Ivory Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,45	42	47,25	942,93		
60x60cm	Natural	M7EF	Limestone Ivory Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,82	40	43,20	872,90		
30x60cm	Natural	M7EK	Limestone Ivory Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,79	48	51,84	1.046,01		
75x75cm	Structured Surface	M7EP	Limestone Ivory Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,40	42	47,25	940,86		
30x60cm	Structured Surface	M7ET	Limestone Ivory Str	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,63	48	51,84	1.038,25		
75x150cm	Velvet	M7EX	Limestone Ivory Velvet	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise					G	V2	2	2,25	45,45	21	47,25	954,55		
75x75cm	Velvet	M7F3	Limestone Ivory Velvet	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise					G	V2	2	1,13	22,28	42	47,25	935,83		
120x120cm	Natural	M907	Limestone Ivory Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,48	36	51,84	1.133,36		
120x120cm	Structured Surface	M90C	Limestone Ivory Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,50	36	51,84	1.134,11		
120x120cm	Natural	M9HA	Limestone Ivory Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A > 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06		
60x120cm	Natural	M9HE	Limestone Ivory Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A > 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	3	2,16	32,96	15	32,40	494,43		
60x120cm	Natural	MQ6K	Limestone Ivory Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,86	36	51,84	1.074,85		
160x160cm	Natural	MQLV	Mystone Limestone Ivory R10 Rt	MM 09	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B > 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	1	2,56	50,74	18	46,08	913,38		



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M7E2	Limestone Sand Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,21	21	47,25	970,43		
75x75cm	Natural	M7E6	Limestone Sand Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,74	42	47,25	913,04		
60x60cm	Natural	M7EE	Limestone Sand Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,66	40	43,20	866,25		
30x60cm	Natural	M7EJ	Limestone Sand Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,54	48	51,84	1.034,11		
75x75cm	Structured Surface	M7EN	Limestone Sand Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,00	42	47,25	923,93		
30x60cm	Structured Surface	M7ES	Limestone Sand Str	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,13	48	51,84	1.062,08		
75x150cm	Velvet	M7EW	Limestone Sand Velvet	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise						G	V2	2	2,25	46,66	21	47,25	979,88	
75x75cm	Velvet	M7F2	Limestone Sand Velvet	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise						G	V2	2	1,13	22,34	42	47,25	938,43	
120x120cm	Natural	M908	Limestone Sand Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,00	36	51,84	1.116,04		
120x120cm	Structured Surface	M90D	Limestone Sand Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,20	36	51,84	1.123,29		
120x120cm	Natural	M9HC	Limestone Sand Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A > 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06		
60x120cm	Natural	M9HF	Limestone Sand Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A > 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	3	2,16	34,02	15	32,40	510,24		
60x120cm	Natural	MQ6L	Limestone Sand Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,65	36	51,84	1.067,55		
160x160cm	Natural	MQLU	Mystone Limestone Sand R10 Rt	MM 09	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10B > 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	1	2,56	51,20	18	46,08	921,60		



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M7E1	Limestone Taupe Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,31	21	47,25	972,42		
75x75cm	Natural	M7E5	Limestone Taupe Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,52	42	47,25	945,95		
60x60cm	Natural	M7E9	Limestone Taupe Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48		
30x60cm	Natural	M7EH	Limestone Taupe Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,10	48	51,84	1.060,77		
75x75cm	Structured Surface	M7EM	Limestone Taupe Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,71	42	47,25	953,97		
30x60cm	Structured Surface	M7ER	Limestone Taupe Str	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,65	48	51,84	1.039,09		
75x150cm	Velvet	M7EV	Limestone Taupe Velvet	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise						G	V2	2	2,25	45,04	21	47,25	945,76	
75x75cm	Velvet	M7EZ	Limestone Taupe Velvet	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise						G	V2	2	1,13	22,29	42	47,25	936,01	
120x120cm	Natural	M909	Limestone Taupe Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09		
120x120cm	Structured Surface	M90E	Limestone Taupe Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,06	36	51,84	1.118,21		



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
34,2x38cm	Natural	M8LS	Limestone Sand Mosaico Foglie	MM 10	-	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,52	10,00	60	31,19	600,00
34,2x38cm	Natural	M8LT	Limestone Taupe Mosaico Foglie	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,52	10,00	60	31,19	600,00



Mosaico 5x5 Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8HQ	Limestone Sand Mosaico 5x5 Rt	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Mix Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,5x30cm	Natural	M8LN	Limestone Sand Mosaico Mix	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,37	8,00	60	21,96	480,00




Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
34,2x38cm	Natural	M8LR	Limestone Ivory Mosaico Foglie	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,52	10,00	60	31,19	600,00



Mosaico 5x5 Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8HN	Limestone Ivory Mosaico 5x5 Rt	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8HR	Limestone Taupe Mosaico 5x5 Rt	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Mix Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,5x30cm	Natural	M8LP	Limestone Taupe Mosaico Mix	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,37	8,00	60	21,96	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



QBUEPC D+



CAM Fiorano



SASO



ISO 50001



ISO 17889-1



FDES



CCC



ISO 45001



Material reciclado



Declare



CE 001MRZI



ISO 9001



Certificación Greenguard



HPD



CE 009MRZI



Green Building Council



LEED Credits



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



GPP



QBUEPC



CAM Casiglie



UKCA 009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI