

CONCRETE LOOK

Cementum



MARAZZI



Cementum

Diez formatos, cuatro tonalidades naturales — Ash, Sand, Nickel y Lead — y otras tantas a la moda — Indigo, Carbon, Olive y Cotto — se ven enriquecidas con una serie de diseños que reinventan la esencia del cemento en clave decorativa y contemporánea. Una colección completa para revestir las superficies de espacios tanto residenciales como comerciales, incluidos los de tráfico intenso.



MA9P Lume Off White Lux 6x24cm
MA9C Cementum Cotto Mosaico 5X5 30x30cm
M9SS Cementum Cotto Rt 60x120cm



M9Y4 Cementum Carbon Mosaico Cerchi 23x41cm
M9SM Cementum Nickel Rt 60x120cm



MK2N Cementum Cotto 6Mm Rt 120x120cm
MAXC Cementum Sand Strutturato 6Mm 120x120cm



M9SH Cementum Lead Rt 75x75cm





M9XZ Cementum Ash Mosaico Cerchi 23x41cm
M9SP Cementum Indigo Rt 60x120cm



M9SP Cementum Indigo Rt 60x120cm
M9SK Cementum Ash Rt 60x120cm
M96T Rice Bianco Decoro Leaf Lux 5x15cm



M9VY Cementum Ash Decoro Arco 21x18cm
M9VT Cementum Indigo 21x18cm
M9S3 Cementum Ash 6Mm Rt 60x120cm



M9V7 Cementum Nickel Pannello Spring 120x120cm
M9S5 Cementum Nickel 6Mm Rt 60x120cm



M9SN Cementum Lead Rt 60x120cm
M9SK Cementum Ash Rt 60x120cm
M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm



M9V7 Cementum Nickel Pannello Spring 120x120cm



M9Y4 Cementum Carbon Mosaico Cerchi 23x41cm
M9SQ Cementum Carbon Rt 60x120cm



M9YZ Cementum20 Lead Rt 60x120cm
M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm



M9X3 Cementum Ash Decoro Spring 21x18cm
M9S0 Cementum Nickel 6Mm Rt 120x120cm



M9YW Cementum20 Ash Rt 60x120cm
M9V9 Cementum Ash Struttura Righe 3D 60x120cm



M9UZ Cementum Lead Strutturato Rt 60x120cm




M9SQ Cementum Carbon Rt 60x120cm
M11C Grande Metal Look Iron Dark Metal Rt 6Mm 160x320cm



M9VA Cementum Nickel Struttura Righe 3D 60x120cm
M9UY Cementum Nickel Strutturato Rt 60x120cm
M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm



M9S3 Cementum Ash 6Mm Rt 60x120cm
M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm

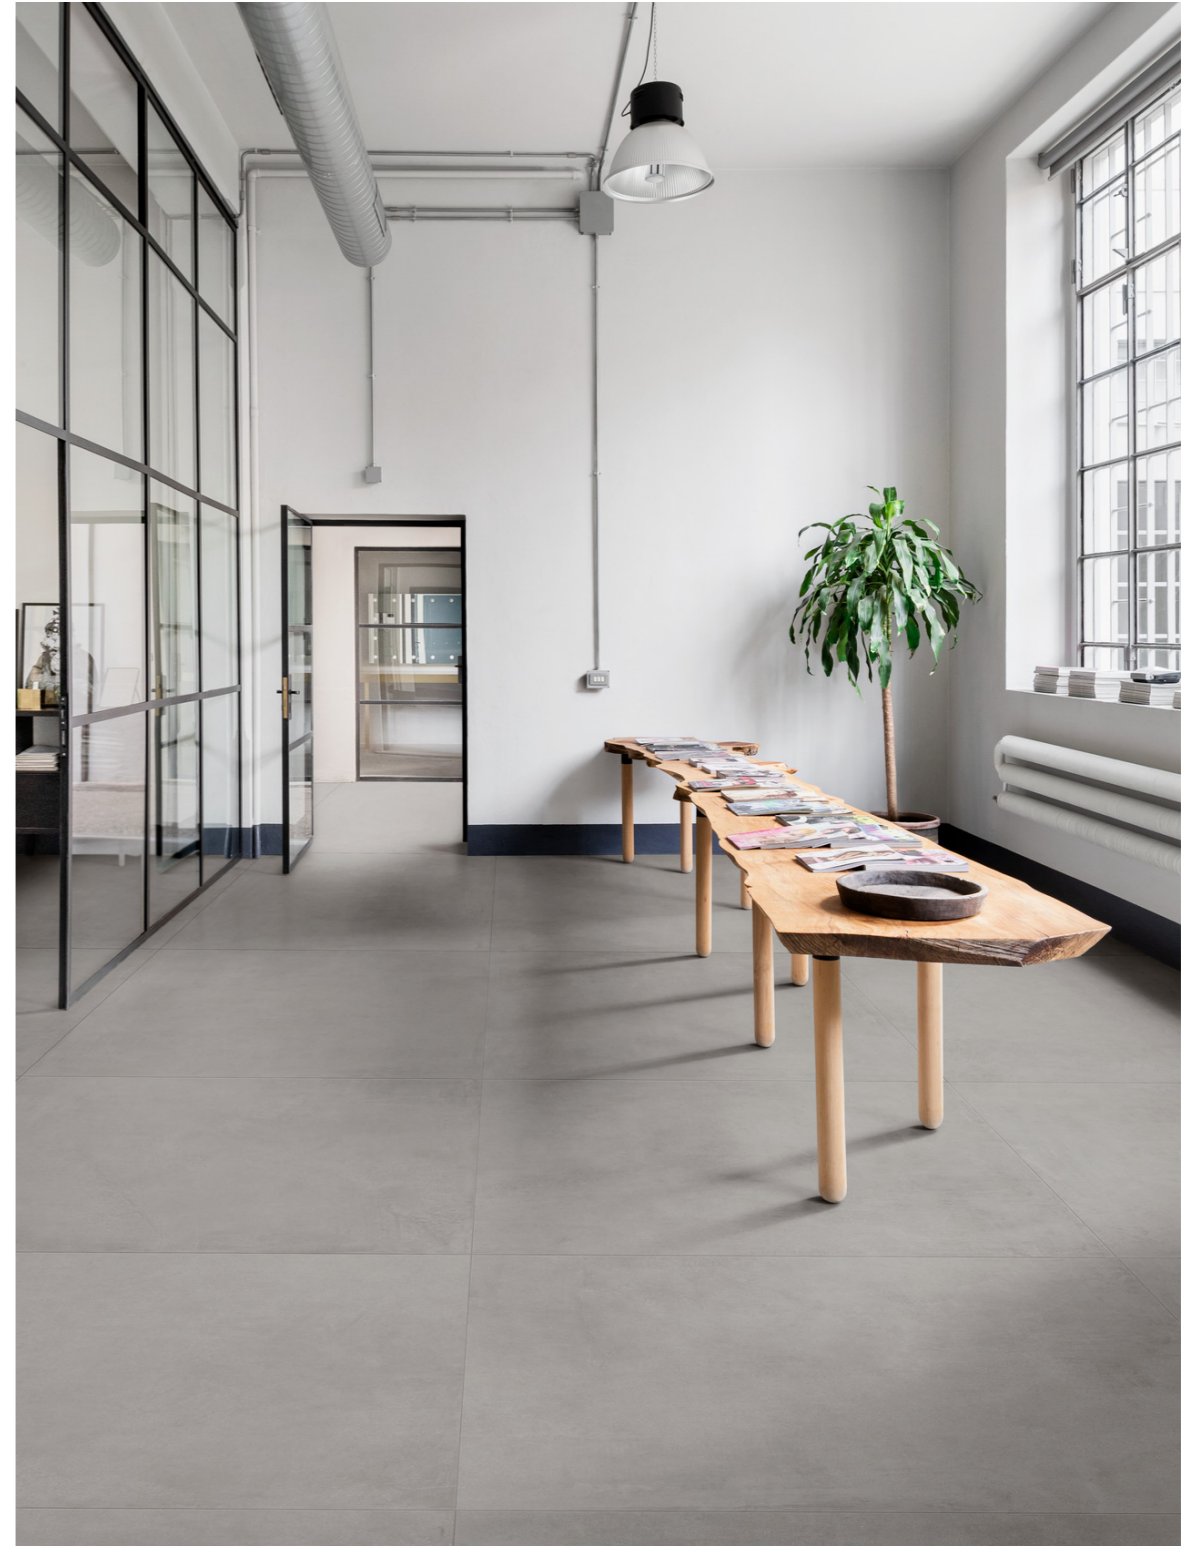




Cementum Index

MQSJ Grande Lume Petrolio Lux Rt 6Mm 160x320cm
M9SL Cementum Sand Rt 60x120cm


Cementum

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9RX	Cementum Ash 6mm Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	41,31	20	57,60	826,28	
60x120cm	Natural	M9S3	Cementum Ash 6mm Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	2,16	29,90	15	32,40	448,50	
75x150cm	Natural	M9S8	Cementum Ash Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,68	21	47,25	938,24	
75x75cm	Natural	M9SE	Cementum Ash Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,66	42	47,25	951,66	
60x120cm	Natural	M9SK	Cementum Ash Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,39	36	51,84	1.165,99	
21x18,2cm	Natural	M9VP	Cementum Ash	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,70	100	42,99	870,07	
60x60cm	Natural	M9SU	Cementum Ash Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,07	40	43,20	962,78	
60x120cm	Structured Surface	M9UW	Cementum Ash Strutturato Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,37	36	51,84	1.165,21	
60x60cm	Structured Surface	M9V1	Cementum Ash Strutturato Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,91	40	43,20	916,42	
30x60cm	Natural	M9VE	Cementum Ash Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,97	48	51,84	1.150,72	
120x120cm	Structured Surface	MAX6	Cementum Ash Strutturato 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	45,98	20	57,60	919,54	




Carbon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9SQ	Cementum Carbon Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,85	36	51,84	1.146,65	
21x18,2cm	Natural	M9VU	Cementum Carbon	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,74	100	42,99	873,60	
60x60cm	Natural	M9SZ	Cementum Carbon Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,60	40	43,20	984,05	
30x60cm	Natural	M9VK	Cementum Carbon Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	24,46	48	51,84	1.174,18	
120x120cm	Natural	MJZU	Cementum Carbon 6mm Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9SS	Cementum Cotto Rt	MM 10	·	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,06	36	51,84	1,154,05	
21x18,2cm	Natural	M9VW	Cementum Cotto	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,51	100	42,99	851,46	
60x60cm	Natural	M9T1	Cementum Cotto Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,92	40	43,20	956,81	
30x60cm	Natural	M9VM	Cementum Cotto Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,78	48	51,84	1,141,60	
120x120cm	Natural	MK2N	Cementum Cotto 6mm Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	



Indigo


Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9SP	Cementum Indigo Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,45	36	51,84	1,168,36	
21x18,2cm	Natural	M9VT	Cementum Indigo	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,57	100	42,99	856,54	
60x60cm	Natural	M9SY	Cementum Indigo Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,20	40	43,20	968,18	
30x60cm	Natural	M9VJ	Cementum Indigo Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,93	48	51,84	1,148,43	
120x120cm	Natural	MK2P	Cementum Indigo 6mm Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	

Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9S1	Cementum Lead 6mm Rt	MM 06	.	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	41,06	20	57,60	821,21	
60x120cm	Natural	M9S6	Cementum Lead 6mm Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	2,16	32,21	15	32,40	483,15	
75x150cm	Natural	M9SC	Cementum Lead Rt	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,48	21	47,25	976,04	
75x75cm	Natural	M9SH	Cementum Lead Rt	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,35	42	47,25	938,62	
60x120cm	Natural	M9SN	Cementum Lead Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,27	36	51,84	1.161,55	
21x18,2cm	Natural	M9VS	Cementum Lead	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,83	100	42,99	882,75	
60x60cm	Natural	M9SX	Cementum Lead Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,27	40	43,20	970,79	
60x120cm	Structured Surface	M9UZ	Cementum Lead Strutturato Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,27	36	51,84	1.161,55	
60x60cm	Structured Surface	M9V4	Cementum Lead Strutturato Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,63	40	43,20	985,18	
30x60cm	Natural	M9VH	Cementum Lead Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	24,14	48	51,84	1.158,95	
120x120cm	Structured Surface	MAX8	Cementum Lead Strutturato 6mm	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	


Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9S0	Cementum Nickel 6mm Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	
60x120cm	Natural	M9S5	Cementum Nickel 6mm Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	2,16	34,58	15	32,40	518,73	
75x150cm	Natural	M9SA	Cementum Nickel Rt	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,64	21	47,25	979,48	
75x75cm	Natural	M9SG	Cementum Nickel Rt	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,60	42	47,25	949,18	
60x120cm	Natural	M9SM	Cementum Nickel Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,59	36	51,84	1.173,38	
21x18,2cm	Natural	M9VR	Cementum Nickel	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,67	100	42,99	866,56	
60x60cm	Natural	M9SW	Cementum Nickel Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,17	40	43,20	966,66	
60x120cm	Structured Surface	M9UY	Cementum Nickel Strutturato Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,46	36	51,84	1.168,62	
60x60cm	Structured Surface	M9V3	Cementum Nickel Strutturato Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,20	40	43,20	927,84	
30x60cm	Natural	M9VG	Cementum Nickel Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,83	48	51,84	1.095,98	
120x120cm	Structured Surface	MAX9	Cementum Nickel Strutturato 6mm	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	



Olive

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9SR	Cementum Olive Rt	MM 10	.	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,62	36	51,84	1.174,18	
21x18,2cm	Natural	M9VV	Cementum Olive	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,73	100	42,99	872,54	
60x60cm	Natural	M9T0	Cementum Olive Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,70	40	43,20	947,99	
30x60cm	Natural	M9VL	Cementum Olive Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,61	48	51,84	1.133,36	
120x120cm	Natural	MK2Q	Cementum Olive 6mm Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	




Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9RY	Cementum Sand 6mm Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	41,63	20	57,60	832,61	
60x120cm	Natural	M9S4	Cementum Sand 6mm Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	2,16	30,90	15	32,40	463,45	
75x150cm	Natural	M9S9	Cementum Sand Rt	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,33	21	47,25	993,90	
75x75cm	Natural	M9SF	Cementum Sand Rt	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,28	42	47,25	935,64	
60x120cm	Natural	M9SL	Cementum Sand Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,84	36	51,84	1.146,40	
21x18,2cm	Natural	M9VQ	Cementum Sand	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,58	100	42,99	858,43	
60x60cm	Natural	M9SV	Cementum Sand Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,67	40	43,20	986,98	
60x120cm	Structured Surface	M9UX	Cementum Sand Strutturato Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,42	36	51,84	1.131,14	
60x60cm	Structured Surface	M9V2	Cementum Sand Strutturato Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,31	40	43,20	972,32	
30x60cm	Natural	M9VF	Cementum Sand Rt	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	24,18	48	51,84	1.160,77	
120x120cm	Structured Surface	MAXC	Cementum Sand Strutturato 6mm	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	



Righe 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9V9	Cementum Ash Struttura Righe 3d	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes	Body Plus								V1	2	1,44	31,24	36	51,84	1.124,51
60x120cm	Natural	M9VA	Cementum Nickel Struttura Righe 3d	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes	Body Plus								V1	2	1,44	31,50	36	51,84	1.133,86
60x120cm	Natural	M9VC	Cementum Indigo Struttura Righe 3d	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes	Body Plus								V1	2	1,44	31,01	36	51,84	1.116,28



Spring

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9V6	Cementum Ash Pannello Spring	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes									V1	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03
120x120cm	Natural	M9V7	Cementum Nickel Pannello Spring	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes									V1	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03
21x18,2cm	Natural	M9X3	Cementum Ash Decoro Spring	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,57	100	42,99	857,14	
21x18,2cm	Natural	M9X5	Cementum Nickel Decoro Spring	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,52	100	42,99	852,27	




Arco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
21x18,2cm	Natural	M9VY	Cementum Ash Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,62	100	42,99	862,07	
21x18,2cm	Natural	M9VZ	Cementum Sand Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	9,04	100	42,99	903,61	
21x18,2cm	Natural	M9W0	Cementum Nickel Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	9,09	100	42,99	909,09	
21x18,2cm	Natural	M9W1	Cementum Lead Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	9,62	100	42,99	961,54	
21x18,2cm	Natural	M9W2	Cementum Indigo Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,93	100	42,99	892,86	
21x18,2cm	Natural	M9W3	Cementum Carbon Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	9,55	100	42,99	955,41	
21x18,2cm	Natural	M9W4	Cementum Olive Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	9,38	100	42,99	937,50	
21x18,2cm	Natural	M9W5	Cementum Cotto Decoro Arco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	15	0,43	8,88	100	42,99	887,57	



Mosaico 5x5 Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA92	Cementum Sand Mosaico 5x5	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	M9Y0	Cementum Sand Mosaico Cerchi	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00




Mosaico 5x5 Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA9C	Cementum Cotto Mosaico 5x5	MM 10	.	Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	M9Y6	Cementum Cotto Mosaico Cerchi	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00



Mosaico 5x5 Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA91	Cementum Ash Mosaico 5x5	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	M9XZ	Cementum Ash Mosaico Cerchi	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00



Mosaico 5x5 Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA98	Cementum Indigo Mosaico 5x5	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	M9Y3	Cementum Indigo Mosaico Cerchi	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00



Mosaico 5x5 Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA95	Cementum Nickel Mosaico 5x5	MM 10	.	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	MA91	Cementum Nickel Mosaico Cerchi	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00




Mosaico 5x5 Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA97	Cementum Lead Mosaico 5x5	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	MA92	Cementum Lead Mosaico Cerchi	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00



Mosaico 5x5 Carbon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA99	Cementum Carbon Mosaico 5x5	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico Círculos Carbon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	MA94	Cementum Carbon Mosaico Cerchi	MM 10	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00



Mosaico 5x5 Olive

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MA9A	Cementum Olive Mosaico 5x5	MM 10	-	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Círculos Olive

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
23,8x41,4cm	Natural	M9Y5	Cementum Olive Mosaico Cerchi	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color





























V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Material reciclado	Certificación Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
QBUPEC D+	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie
					
CAM Ubersetto	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	UKCA 011MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI