

WOOD LOOK


Treverkway



MARAZZI

Treverkway

Treverkway interpreta la madera en clave cerámica a través del formato 15x90 cm y una paleta de ocho tonalidades pensadas para ambientes cálidos y contemporáneos. El gres porcelánico de la colección es apto para pavimentos y revestimientos de baños, cocinas y salas de estar, así como para espacios públicos de tráfico ligero, ofreciendo versatilidad y resistencia en cada proyecto.

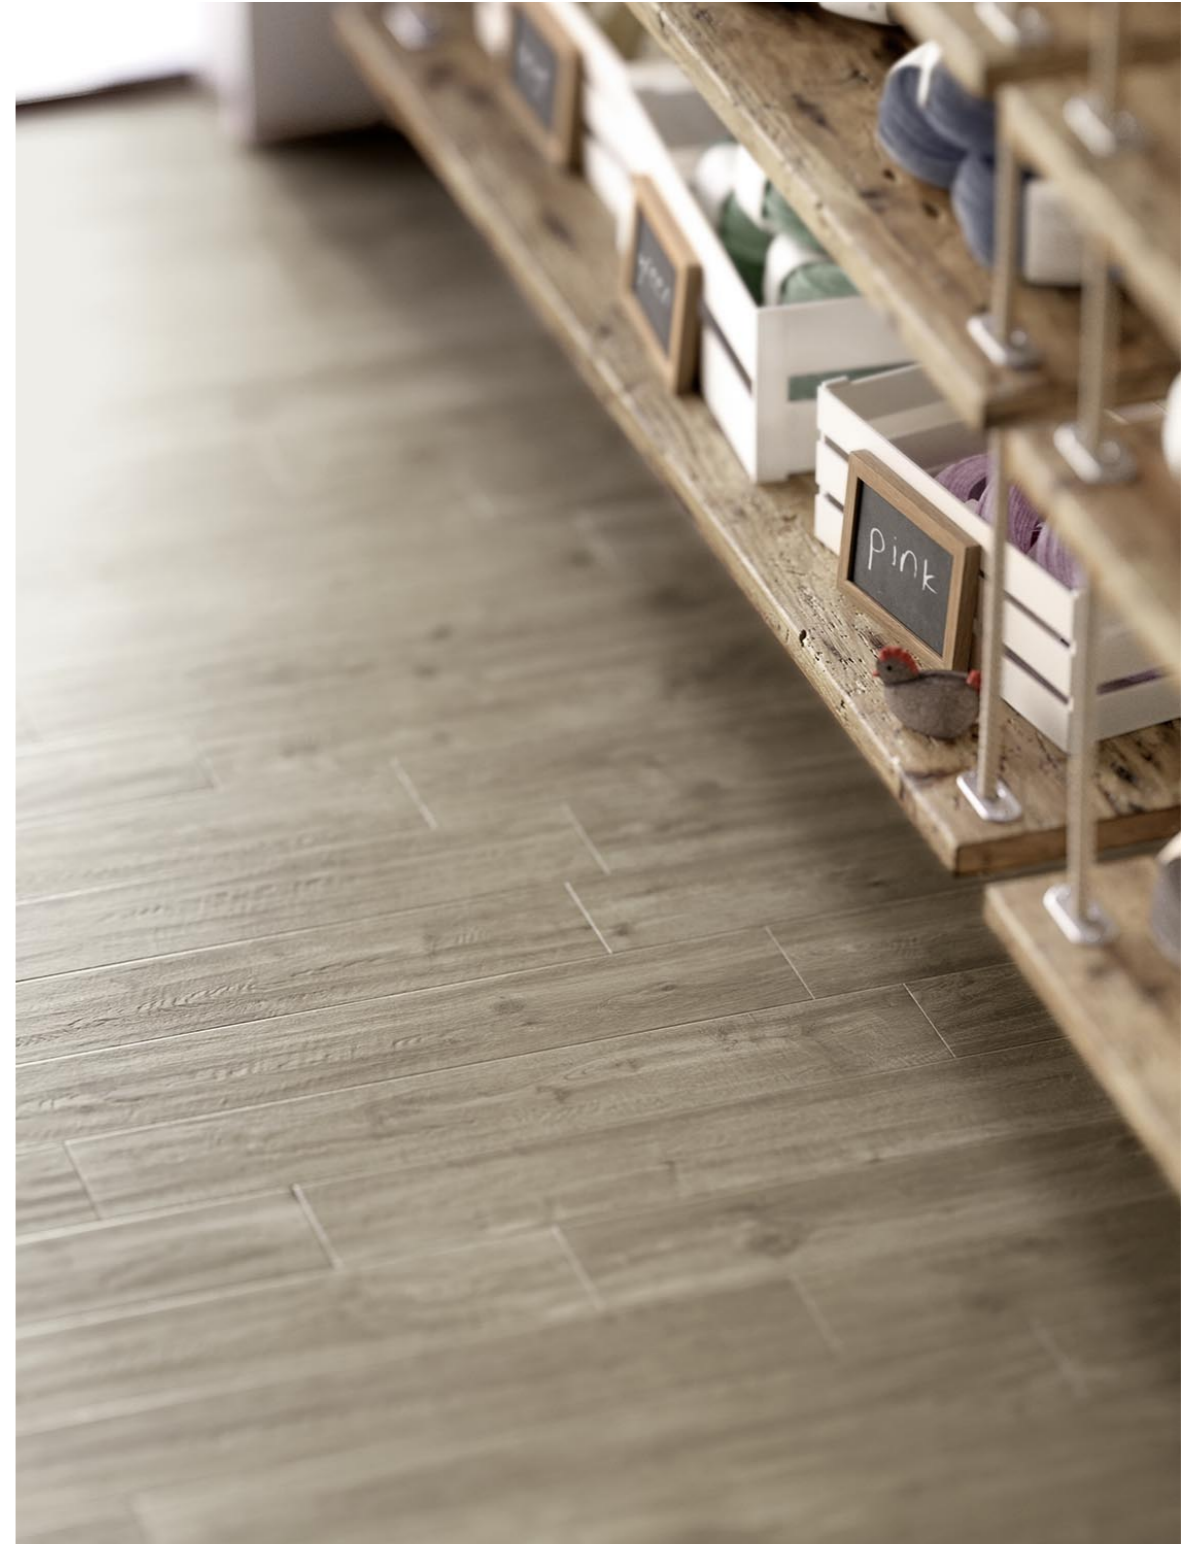



MLA1 Treverkway Betulla 15x90cm



MLA1 Treverkway Betulla 15x90cm















Treverkway Index


Treverkway

- Gres Porcelánico




Acero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLAJ	Treverkway Acero	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,03	48	51,84	913,48



Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7F	Treverkway Grip Betulla	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,21	48	51,84	922,26
15x90cm	Natural	MLA1	Treverkway Betulla	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,08	48	51,84	915,90




Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7H	Treverkway Grip Castagno	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,07	48	51,84	915,42
15x90cm	Natural	MLA3	Treverkway Castagno	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,15	48	51,84	919,31



Frassino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7J	Treverkway Grip Frassino	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,62	48	51,84	941,69
15x90cm	Natural	MLAK	Treverkway Frassino	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,15	48	51,84	919,15




Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLA6	Treverkway Larice	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,18	48	51,84	920,45




Olmo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLA5	Treverkway Olmo	MM 08		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	18,59	48	51,84	892,10



Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLA4	Treverkway Quercia	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,00	48	51,84	912,03



Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7G	Treverkway Grip Rovere	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,34	48	51,84	928,37
15x90cm	Natural	MLA2	Treverkway Rovere	MM 08		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,28	48	51,84	925,55

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



Certificación Greenguard



CE 001MRZI



ISO 9001



LEED Credits



CE 009MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



GPP



Declare



UKCA 009MRZUK



EPD Italy



HPD



SASO



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI