

WOOD LOOK

Treverkhome




MARAZZI



Treverkhome

Treverkhome interpreta la calidez auténtica de la madera a través de superficies de gres porcelánico de carácter natural y atemporal. Las vetas suaves y los tonos envolventes definen ambientes acogedores y contemporáneos, perfectos para espacios residenciales y comerciales. La colección también está disponible en una versión de 20 mm, ideal para crear continuidad entre interiores y exteriores, ofreciendo elegancia y resistencia en cualquier contexto de diseño.


MKLJ Treverkhome Larice 15x120cm
MKLG Treverkhome Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhome Larice 30x120cm

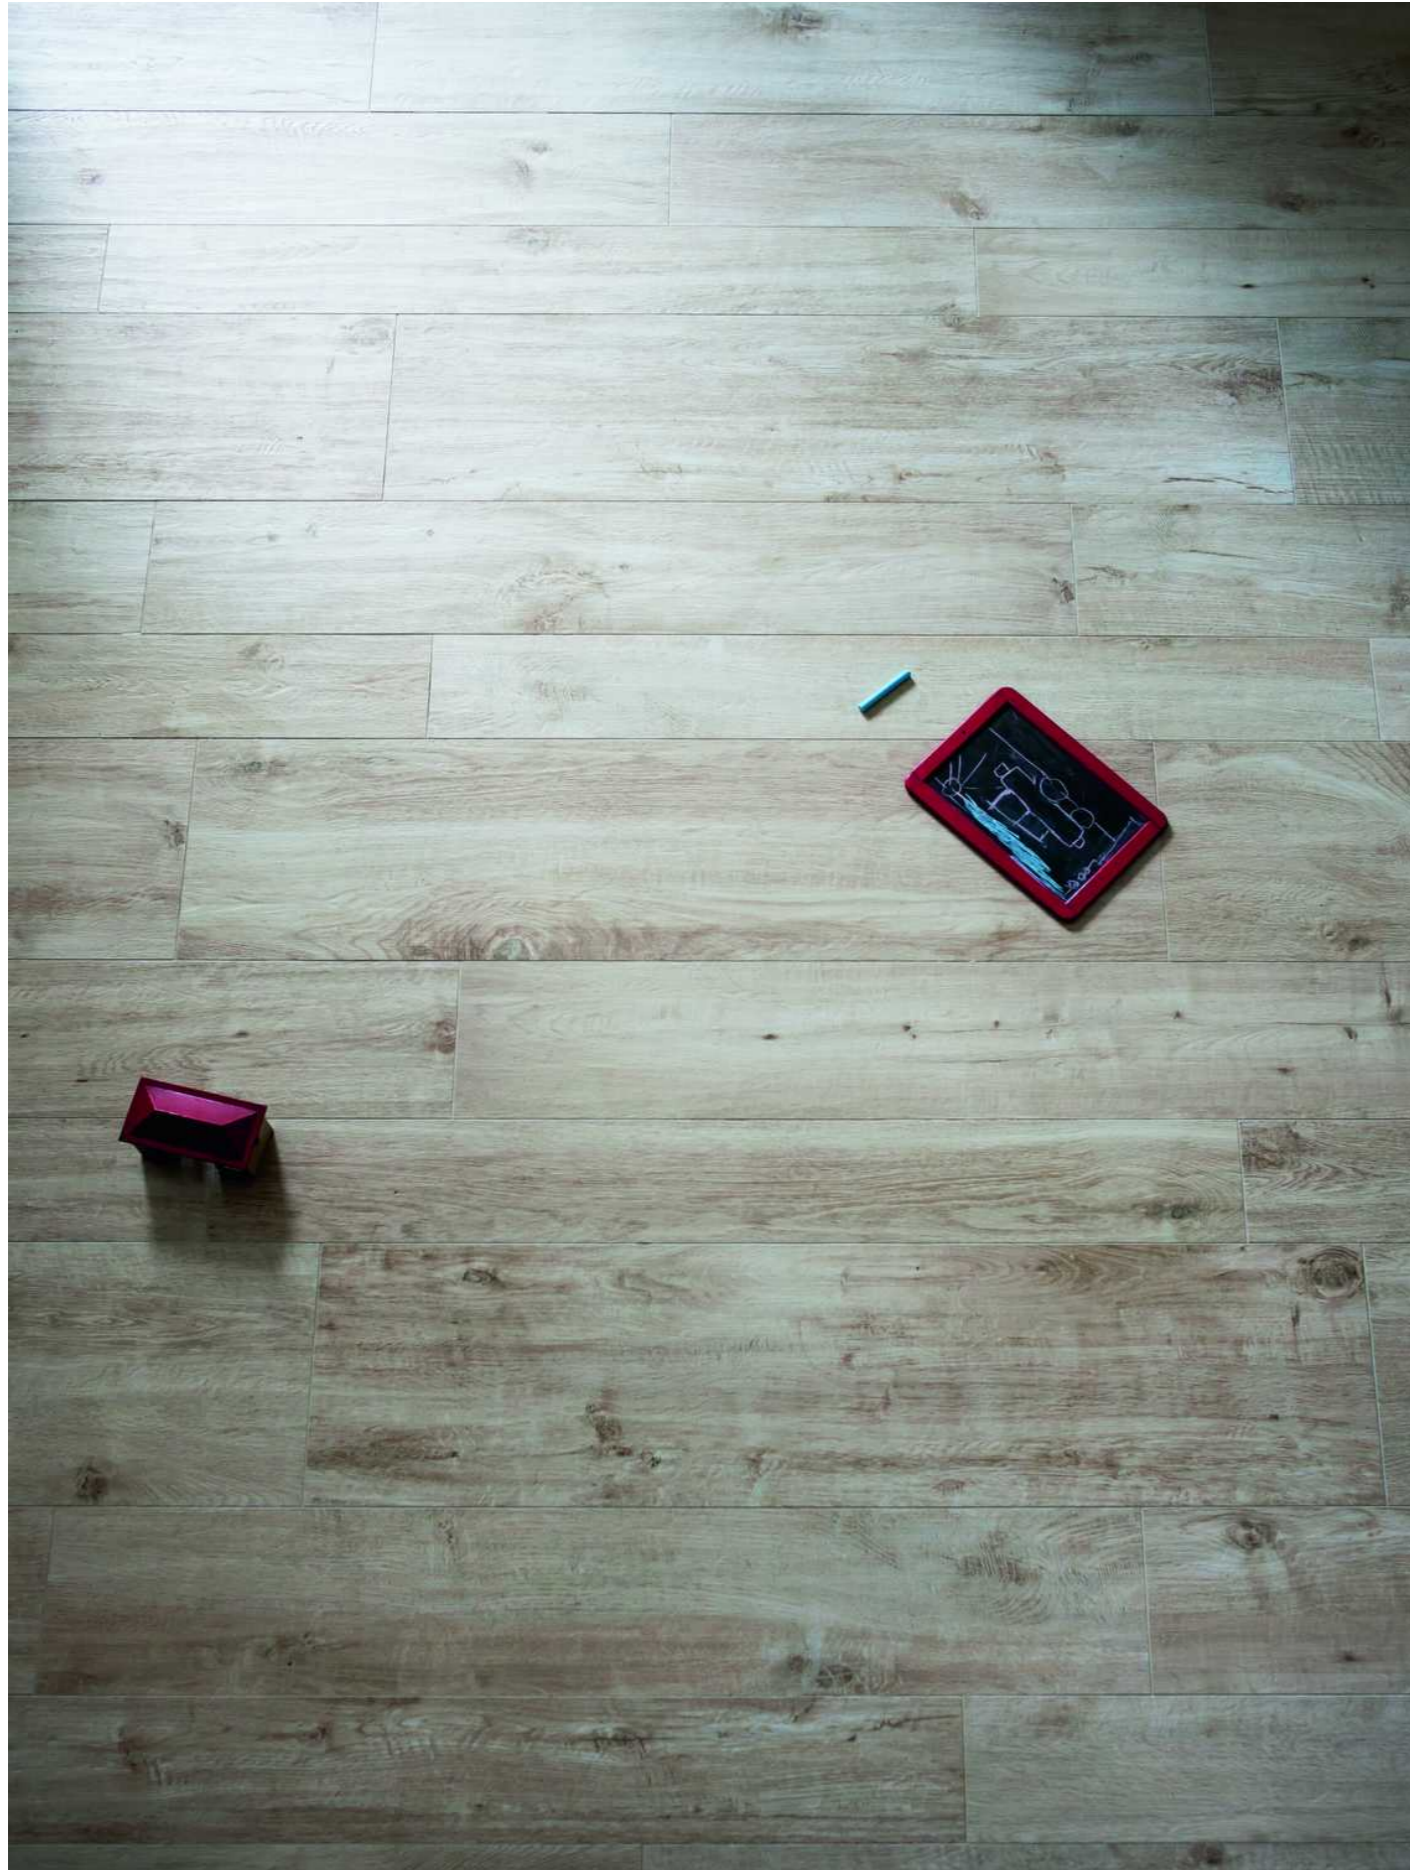

MKLJ Treverkhome Larice 15x120cm
MKLG Treverkhome Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhome Larice 30x120cm




MKLJ Treverkhome Larice 15x120cm
MKLG Treverkhome Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhome Larice 30x120cm

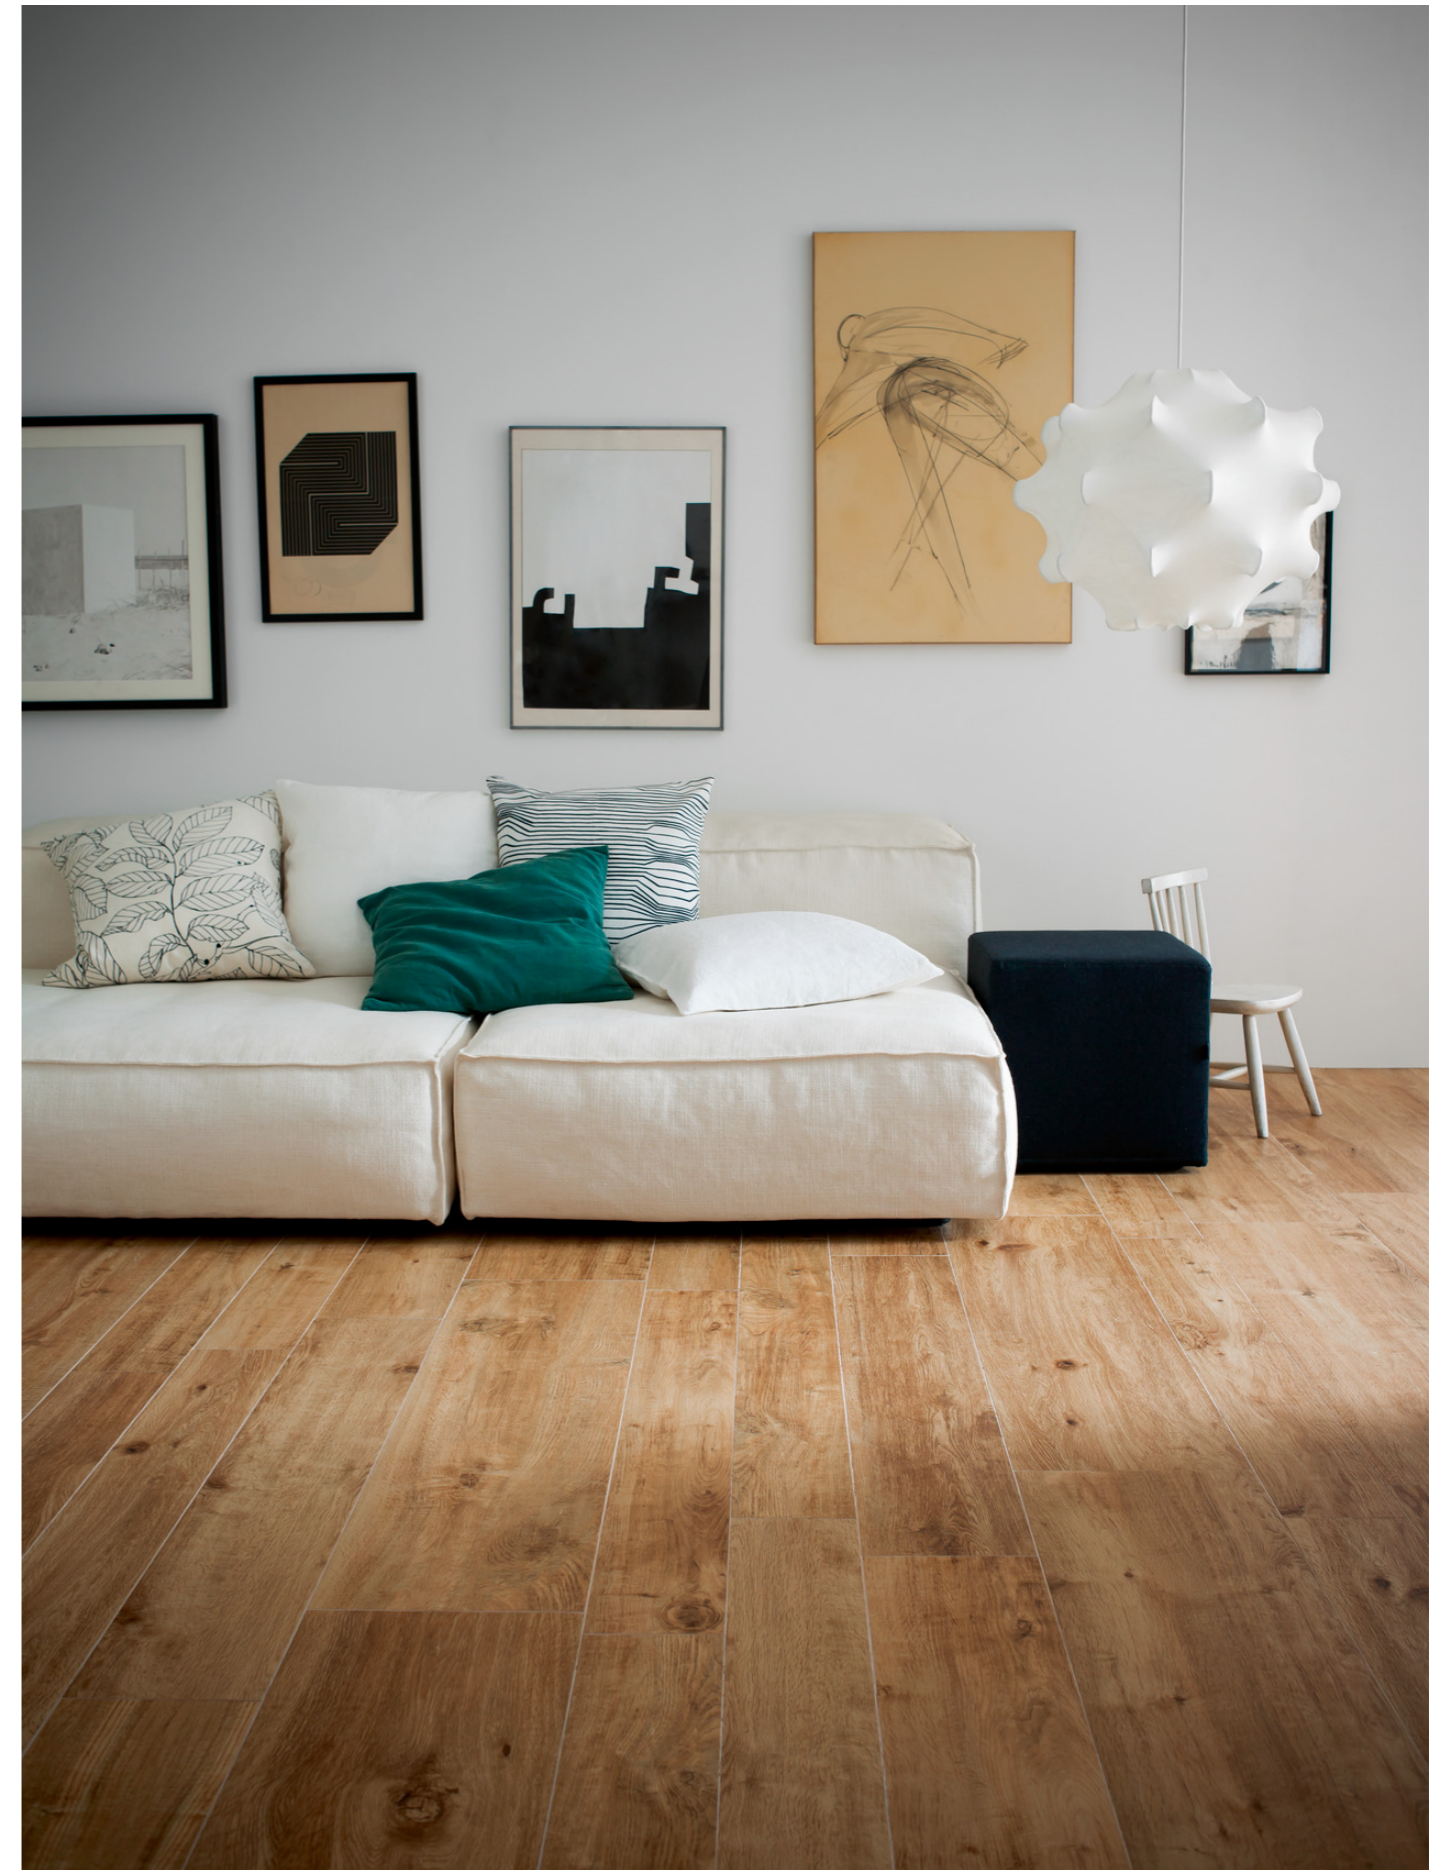





MJWA Rovere Ret. 15X120 15x120cm

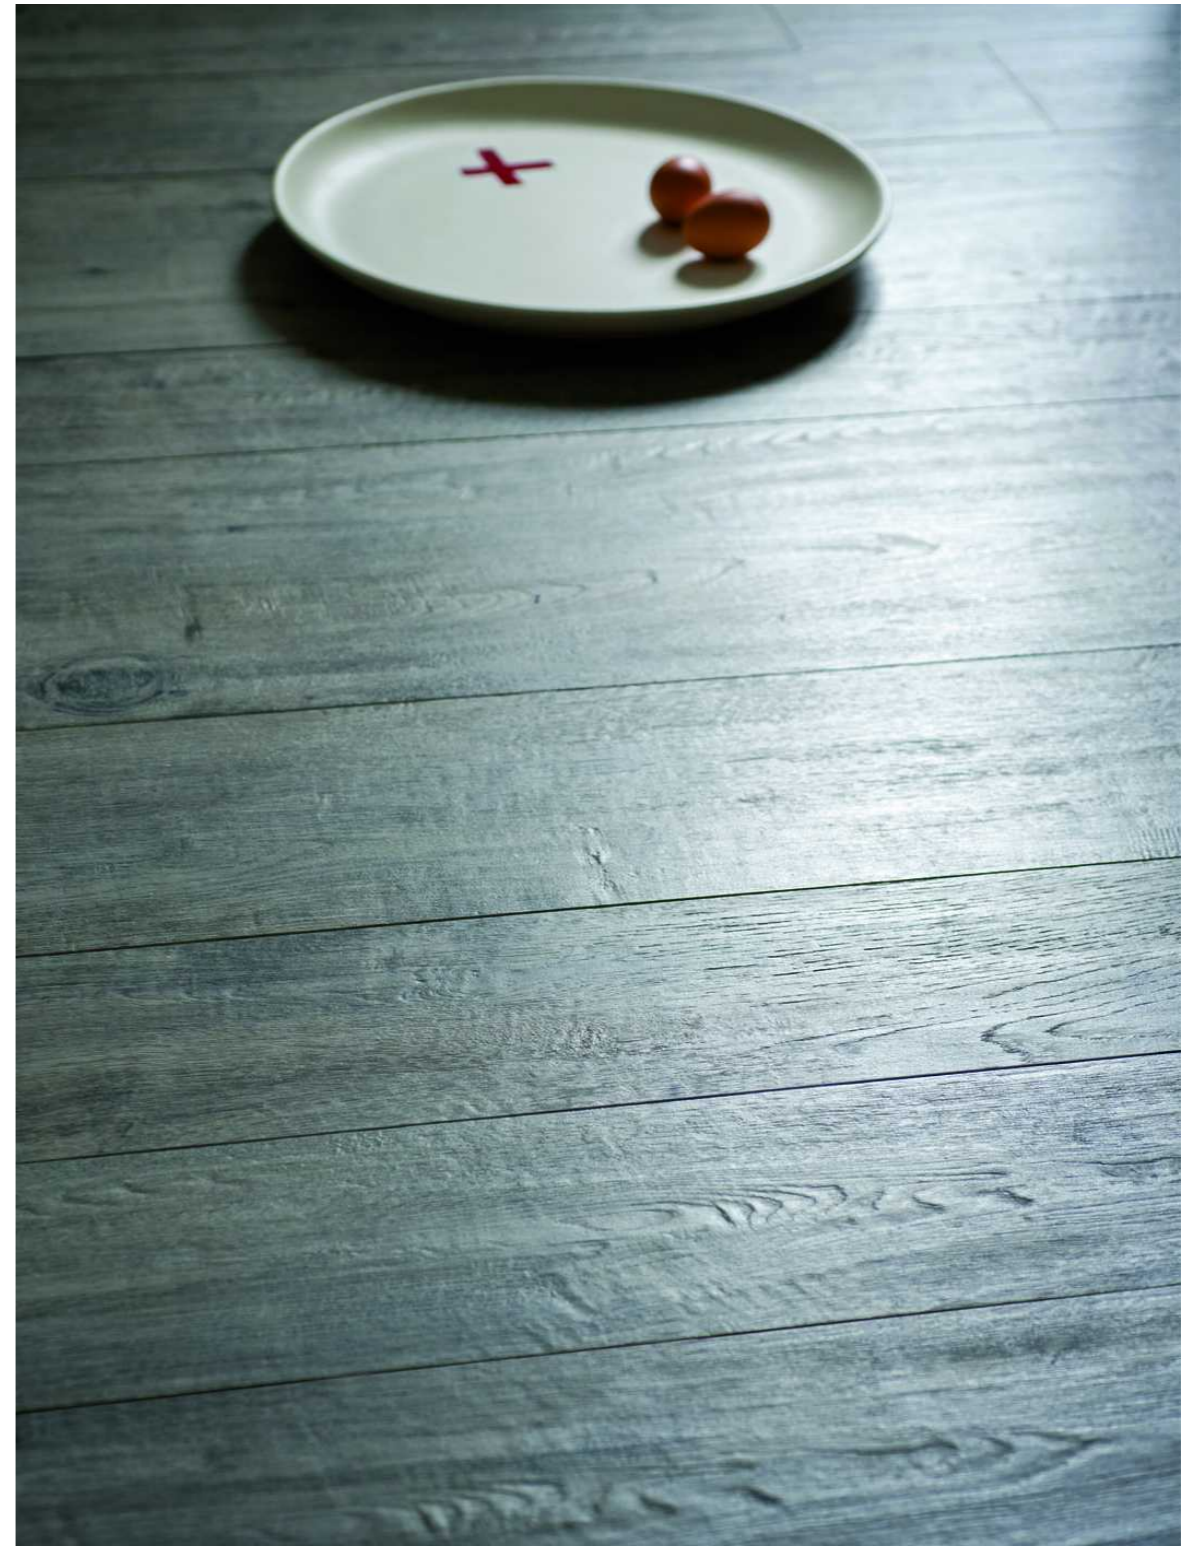

MJWL Treverkhome Castagno Ret. 30x120cm
MJWG Treverkhome Castagno Ret. 20x120cm
MJWC Castagno Ret. 15x120cm



MJWJ Treverkhome Betulla Ret. 30x120cm
MJWE Treverkhome Betulla Ret. 20x120cm
MJW9 Betulla Ret. 15x120cm



MJWM Treverkhome Quercia Ret. 30x120cm





Treverkhome Index

MKLJ Treverkhome Larice 15x120cm
MKLG Treverkhome Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhome Larice 30x120cm


Treverkhome

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




Acero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MLF3	Treverkhome Acero	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,58	40	43,20	903,39
30x120cm	Natural	MLF6	Treverkhome Acero	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,75	48	51,84	1.091,83
20x120cm	Natural	MLF4	Treverkhome Acero Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,99	60	43,20	899,25




Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJW9	Betulla Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,54	40	43,20	901,69
30x120cm	Natural	MJWJ	Treverkhome Betulla Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,22	48	51,84	1.066,45
20x120cm	Natural	MJWE	Treverkhome Betulla Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,74	60	43,20	884,16




Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJWC	Castagno Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,44	40	43,20	897,76
30x120cm	Natural	MJWL	Treverkhome Castagno Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,27	48	51,84	1.068,87
20x120cm	Natural	MJWG	Treverkhome Castagno Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,76	60	43,20	885,79



Frassino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MLF0	Treverkhome Frassino	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	21,81	40	43,20	872,55
30x120cm	Natural	MLF5	Treverkhome Frassino	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,19	48	51,84	1.065,35
20x120cm	Natural	MLF1	Treverkhome Frassino Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,62	60	43,20	877,16




Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MKLJ	Treverkhome Larice	MM 9,5	·	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,81	40	43,20	912,35
30x120cm	Natural	MKLC	Treverkhome Larice	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10
20x120cm	Natural	MKLG	Treverkhome Larice Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	15,30	60	43,20	917,98



Olmo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MKLH	Treverkhome Olmo	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,49	40	43,20	899,44
30x120cm	Natural	MKLA	Treverkhome Olmo Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26
20x120cm	Natural	MKLF	Treverkhome Olmo Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,75	60	43,20	885,25




Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJWD	Quercia Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,26	40	43,20	890,35
30x120cm	Natural	MJWM	Treverkhome Quercia Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,36	48	51,84	1.073,29
20x120cm	Natural	MJWH	Treverkhome Quercia Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	15,52	60	43,20	931,24




Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJWA	Rovere Ret. 15x120	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,20	40	43,20	888,16
30x120cm	Natural	MJWK	Treverkhome Rovere Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,79	48	51,84	1.093,90
20x120cm	Natural	MJWF	Treverkhome Rovere Ret.	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	15,31	60	43,20	918,56



Mosaico 5x5 Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH57	Treverkhome Mosaico Larice	MM 9,5	.	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56




Mosaico 5x5 Olmo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH56	Treverkhome Mosaico Olmo	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56




Mosaico 5x5 Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH52	Treverkhome Mosaico Betulla	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56




Mosaico 5x5 Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH53	Treverkhome Mosaico Rovere	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56




Mosaico 5x5 Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH54	Treverkhome Mosaico Castagno	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56




Mosaico 5x5 Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH55	Treverkhome Mosaico Quercia	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Acero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH58	Treverkhome Mosaico Acero	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Frassino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH59	Treverkhome Mosaico Frassino	MM 9,5	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color























V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificación Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI